

# Brugervejledning

## Conveyor Toaster

Model:

**CT280/400 ADV**


**CT280/400 MAN/STEEL**

**CT280/400 STD/STEEL**

**CT400 STD P, CT400 ADV P**

**CT550 STD P, CT550 ADV P**

**Type code: ACT-23; SCT-23; MCT-23**

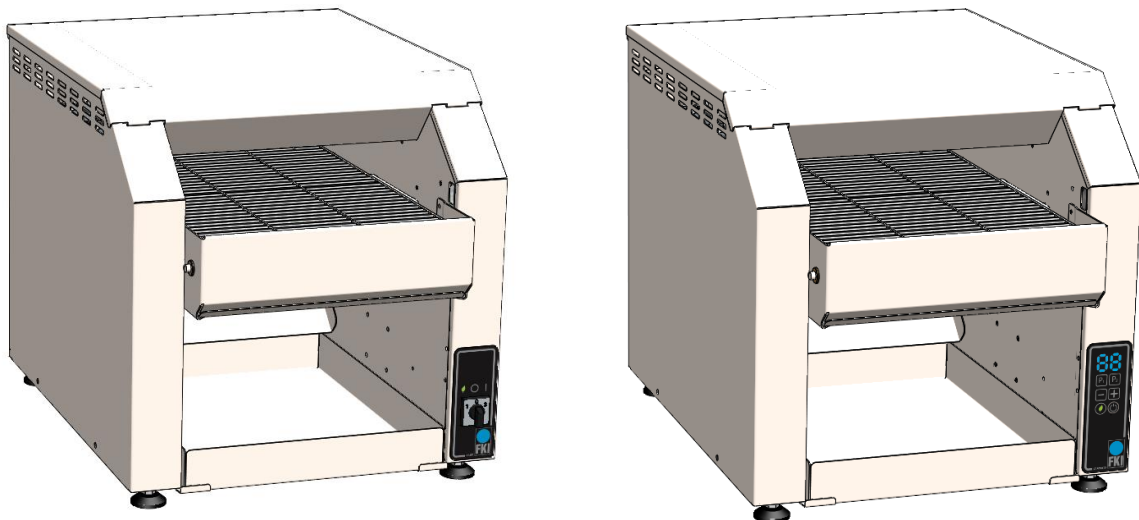

**Fast Food Teknik a/s**

Version 13.0

## Indhold

|       |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| 1     | Indledning.....                           | 4  |
| 1.1   | Generelt.....                             | 4  |
| 1.1.1 | Produktbeskrivelse .....                  | 4  |
| 1.1.2 | Fabrikant .....                           | 4  |
| 1.1.3 | Maskinskilt .....                         | 5  |
| 1.1.4 | Tekniske specifikationer og forbrug ..... | 5  |
| 1.1.5 | Modifikation .....                        | 6  |
| 2     | Sikkerhed .....                           | 6  |
| 2.1   | Personligt sikkerhedsudstyr .....         | 7  |
| 2.2   | Potentielle farer.....                    | 7  |
| 2.3   | Hvem må bruge maskinen.....               | 7  |
| 2.4   | Transport/installation/fastgørelse .....  | 8  |
| 2.4.1 | Transport .....                           | 8  |
| 2.4.2 | Installation .....                        | 8  |
| 2.4.3 | Fastgørelse .....                         | 9  |
| 2.5   | Drift.....                                | 9  |
| 2.6   | Rengøring/vedligehold .....               | 9  |
| 2.7   | Servicering .....                         | 9  |
| 3     | Betjening.....                            | 10 |
| 3.1   | Før ibrugtagning .....                    | 10 |
| 3.1.1 | CT280/CT400 ADV.....                      | 10 |
| 3.1.2 | CT280/CT400 STD .....                     | 11 |
| 3.1.3 | Reparation og reservedele.....            | 12 |
| 3.2   | Reservedelstegning .....                  | 12 |
| 3.2.1 | Reservedelstegning CT280 ADV .....        | 13 |
| 3.2.2 | Reservedelstegning CT280 MAN .....        | 14 |
| 3.2.3 | Reservedelstegning CT280 STD STEEL .....  | 15 |
| 3.2.4 | Reservedelstegning CT280 MAN STEEL .....  | 16 |
| 3.2.5 | Reservedelstegning CT400 ADV .....        | 17 |
| 3.2.6 | Reservedelstegning CT400 MAN .....        | 18 |
| 3.2.7 | Reservedelstegning CT400 STD STEEL .....  | 19 |
| 3.2.8 | Reservedelstegning CT400 MAN STEEL .....  | 20 |

|        |                                      |    |
|--------|--------------------------------------|----|
| 3.2.9  | Reservedelstegning CT550 STP P ..... | 21 |
| 3.2.10 | Reservedelstegning CT550 ADV P ..... | 22 |
| 3.2.11 | El-diagrammer .....                  | 23 |
| 4      | Rengøring.....                       | 33 |
| 4.1    | Generelt.....                        | 33 |
| 4.2    | Daglig rengøring.....                | 33 |
| 5      | Bortskaffelse .....                  | 33 |
| 5.1    | Emballagen .....                     | 33 |
| 5.2    | Maskinen efter ophørt brug .....     | 33 |
| 6      | EU DECLARATION OF CONFORMITY .....   | 34 |

# 1 Indledning

## **Original betjeningsvejledning**

Denne vejledning er FKI Fast Food Tekniks original vejledning til Apparatet

## **Formål med vejledning**

Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligehold af Conveyor Toaster **Herefter kaldet apparatet.**



**Vigtigt! Læs vejledningen grundigt igennem før brug og gem til senere brug.**

## **Opbevaring af vejledning**

Vejledningen skal opbevares så den altid er let tilgængelig for bruger og servicetekniker.

## **Kendskab til vejledning**

Det er apparatets ejer's forpligtelse at sikre, at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere Apparatet, har læst vejledningen, som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde.

Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere apparatet, pligt til selv at søge informationer i vejledningen.

## 1.1 Generelt

### 1.1.1 Produktbeskrivelse

Apparatet er beregnet til placering på et bord i passende arbejdshøjde, og betjeningen sker fra fronten.

### 1.1.2 Fabrikant

FKI Fast Food Teknik a/s  
Byghøjvej 5, Verninge  
DK-5690 Tommerup  
[www.fki.dk](http://www.fki.dk)

### 1.1.3 Maskinskilt

1.1.3.1 *Typebetegnelse CT280/CT400 ADV: ACT-23*

*Typebetegnelse CT280/CT400 STD: STD-23*



### 1.1.4 Tekniske specifikationer og forbrug

#### 1.1.4.1 *Mål og vægt*

| Modelbetegnelse     | Bredde x dybde x højde | Vægt i kg |
|---------------------|------------------------|-----------|
| CT280 ADV           | 412 x 545 x 430 mm     | 21,5      |
| CT280 STD           | 412 x 545 x 430 mm     | 21        |
| CT280 MAN           | 412 x 545 x 430 mm     | 21        |
| CT280 STD STEEL (R) | 412 x 545 x 430 mm     | 22,5      |
| CT280 MAN STEEL (R) | 412 x 545 x 430 mm     | 21        |
| CT400 ADV           | 532 x 545x 430 mm      | 24,5      |
| CT400 STD           | 532 x 545 x 430 mm     | 23        |
| CT400 MAN           | 532 x 545 x 430 mm     | 23        |
| CT400 STD STEEL (R) | 532 x 545 x 430 mm     | 25,5      |
| CT400 MAN STEEL (R) | 532 x 545 x 430 mm     | 23        |

#### 1.1.4.2 Effekt

Tilslutningsspænding: 230V AC (400V AC)

Tilslutningsfrekvens: 50/60 Hz

| Modelbetegnelse | Spænding/Effekt [kW] | Strømoptagelse [Amp.] |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| CT280 ADV       | 230V/2,2 kW          | 9,5 A                 |
| CT280 STD       | 230V/2,2 kW          | 9,5 A                 |
| CT280 MAN       | 230V/2,2 kW          | 9,5 A                 |
| CT400 ADV       | 230V/2,2 kW          | 9,5 A                 |
| CT400 STD       | 230V/2,2 kW          | 9,5 A                 |
| CT400 MAN       | 230V/2,2 kW          | 9,5 A                 |
| CT400 STD P     | 230V/3,2 kW          | 16 A                  |
| CT400 ADV P     | 400V/3,2 kW          | 8 A                   |
| CT550 STD P     | 400V/5,2 kW          | 13 A                  |
| CT550 ADV P     | 400V/5,2 kW          | 13 A                  |

#### Støj

Luftbåren støj udsendt af Apparatet:

Målt lydtrykniveau : < 65 dB(A)

#### 1.1.4.3 Tilsigtet brug

Apparatet må kun anvendes til tilberedning af fødevarer.

#### 1.1.5 Modifikation

Apparatet må på ingen måde modificeres eller serviceres af uautoriserede personer. Sker dette fraskriver FKI Fast Food Teknik a/s sig ethvert ansvar.

## 2 Sikkerhed

### Generelt

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference. Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. FKI Fast Food Teknik a/s frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

## 2.1 Personligt sikkerhedsudstyr



Det anbefales at der under arbejde ved apparatet og ved rengøring, anvendes handsker og briller, da Apparatets overflader er varme.

## 2.2 Potentielle farer



Når apparatet er i brug, skal brugeren være opmærksom at apparatet er varmt. Rør ikke de varme overflader eller båndet som transporterer brødet igennem apparatet må ikke berøres uden brug af beskyttelseshandsker. Pas derfor på ikke at berøre disse under betjening af apparatet.



Under drift er det kun betjeningsknapper på fronten, der må berøres. De fødevarer der tilberedes på apparatet, lægges på og fjernes med et dertil beregnet redskab for at undgå kontakt med Apparatets varme flader.

## 2.3 Hvem må bruge maskinen



Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn! Heller ikke personer med nedsat fysisk eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion om brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

## 2.4 Transport/installation/fastgørelse

### 2.4.1 Transport

Apparatet leveres i transportemballage, og bør kun transporteres på samme måde, hvis den flyttes.

**ADVARSEL: Maskinen må ikke flyttes under drift.**



Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer!

RISIKO for skader!

Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedssko under udpakning og installation - snitfare.

### 2.4.2 Installation

Apparatet opstilles på en egnet bordplade eller lignende i passende arbejds højde. Betjening af apparatet sker fra fronten. Apparatet er beregnet til placering på bord eller disk, og er forsynet med justerbare ben.



Tilslutning af apparatet bør foretages af autoriseret elinstallatør. Apparatet er forsynet med 1-polet stik med jord (F+N+J). Vær opmærksom på at installationen er udført korrekt med tilstrækkelig sikringsstørrelse, beskyttelse mod fejlstrøm og jordforbindelse.



**ADVARSEL: Apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel, da det ellers kan forårsage elektrisk stød og alvorlig personskade.**



Apparatet skal akklimatiseres før brug. Derfor bør den ikke startes før der er gået otte timer.



Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multipolet afbryder, der er anbragt før strømdtaget i henhold til gældende regler på området, og være frit tilgængelig. Apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.



Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.





Eventuel udskiftning af elkablet skal foretages af en autoriseret tekniker, for at undgå fare for personskade - RISIKO for elektrisk stød. Der må kun anvendes kabler, der er olieresistente!

### 2.4.3 Fastgørelse



Apparatet behøver ikke at fastgøres, den er forsynet med justerbare ben for at sikre stabil og let opstilling.

## 2.5 Drift



Apparatet skal være under opsyn under brug og skal slukkes på dens hovedafbryder, hvis den forlades.



Apparatet er kun beregnet til fremstilling af fødevarer. Der må ikke påføres væsker eller andre stoffer som har et brændpunkt på under 300°C.

## 2.6 Rengøring/vedligehold



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSES ADVARSEL: Der må ikke bruges produkter som indeholder syre, da det kan skade overfladen på produktet.

Det er vigtigt at Conveyor Toasterens spildbakke/reflektorplade jævnligt tømmes for brødkrummer, da disse ellers vil brænde sig fast på overfladen.

Daglig rengøring udføres når Conveyor Toasteren er kølet af. Spildbakken tømmes for brødkrummer og vaskes med fugtig klud. Conveyor Toasteren rengøres ved aftørring med fugtig klud udvendig.

En gang dagligt rengøres Apparatet grundigt, og alle udvendige overflader aftørres med en fugtig klud.

Rengøring bør ikke foretages når Apparatet er mere en 50°C varm.



Anvend aldrig damprenser/skumrensere - RISIKO for elektrisk stød.

## 2.7 Servicing



Apparatet skal altid være slukket og koblet fra strømkilden før opstart af reparation.

Reparation af Apparatet bør kun foretages af autoriseret personale.

## 3 Betjening

### 3.1 Før ibrugtagning



Før opstart fjernes alt emballage og beskyttelsesplast fra apparatet og bortskaffes efter gældende regler (se afsnit 5.1). Læs grundigt afsnittet 2 om sikkerhed før apparatet tilsluttes.



Før opstart rengøres apparatet jævnfør afsnit 4.

#### 3.1.1 CT280/CT400 ADV

Conveyor Toasteren kommer som udgangspunkt i sensor mode med to rør tændt, i laveste hastighed og med slukket ECO knap. Sensoren lyser rødt op på den sorte plade i venstre side af Conveyor Toasteren. Når der ilægges et brød og det røde lys brydes, også kortvarigt, da tændes de to øvrige rør. Båndet begynder at køre indtil båndet har kørt en omgang, dog nulstilles båndets tæller, hvis det røde lys brydes på ny.

##### ECO Funktion m. sensor

Ønskes det at alle rør slukkes, når der ikke er nogle produkter i Conveyor Toasteren, da skal der trykkes på ECO knappen, som også vil lyse op. Nu slukker alle rør, efter endt tilberedning og der ikke er nogle produkter i Conveyor Toasteren. Når det røde lys brydes påny vil fire rør blive tændt mens der går 10 sekunder før båndet begynder at køre.

Hastigheden kan justeres på -/+ med intervaller af et trin. Holdes enten minus eller plus nede, vil Conveyor Toasteren justere flere trin hurtigt, mens enkelt tryk kun ændrer hastigheden af enkelte trin.

##### Program taster P1 og P2

P1 og P2 kan indstilles til to selvvalgte hastigheder, som genvej til ofte benyttede hastigheder. Indstil hastigheden på det ønskede ved hjælp af -/+ Herefter holdes enten P1 eller P2 nede i tre sekunder for at gemme indstillingen. Når der trykkes på P1 eller P2 vil hastigheden ændres til den gemte hastighed og P1 eller P2 vil lyse op. Ændres hastigheden efterfølgende, vil det valgte program blive slukket igen.

Conveyor Toasteren slukkes på standby symbolet, og tændes ligeledes også på denne knap.



#### ECO Funktion u. sensor

Ønskes sensoren deaktiveret, kan dette gøres ved at have Conveyor Toasteren tændt, og holde ECO knappen nede i tre sekunder. Conveyor Toasteren slukkes. Næste gang Conveyor Toasteren tændes vil sensoren være inaktiv, det kan bemærkes ved, at der ikke længere er et rødt lys på den sorte plade til venstre for båndet. Samme procedure gentages hvis sensoren ønskes aktiveret igen.

Når sensoren er deaktiveret, vil Conveyor Toasteren have alle fire rør tændt og båndet kører hele tiden. Hvis der trykkes på ECO knappen og denne lyser vil de to midterste rør forblive tændt og båndet vil standse indtil der trykkes på ECO knappen og denne slukkes igen.

Alle indstillinger bliver gemt. Det vil sige, Conveyor Toasteren kan flyttes til en anden lokation uden at miste indstillingerne.

#### Normal mode eller burger bolle mode:

Bag på Conveyor Toasteren er der en omskifter med tre positioner.

- I, Normal mode hvor de fire bagerste rør bliver anvendt.
- Midterposition er en indstilling hvor kun de to midterste rør er aktive.
- II, Burger bolle mode hvor de tre øverste samt det nederste midterste rør bliver anvendt.

### 3.1.2 CT280/CT400 STD

Conveyor Toasteren kommer med fire rør tændt og med fast hastighed på båndet.

- Sættes omskifteren på position 1 (ECO), vil Conveyor Toasteren slukke de to rør samt stoppe båndet.
- Sættes omskifteren på position 0 (OFF), vil alt være slukket.
- Sættes omskifteren på position 2 (ON), vil fire rør blive tændt og båndet vil køre.

#### Normal mode eller burger bolle mode:

Bag på Conveyor Toasteren er der en omskifter med tre positioner.

- I, Normal mode hvor de fire bagerste rør bliver anvendt.
- Midterposition er en indstilling hvor kun de to midterste rør er aktive.
- II, Burger bolle mode hvor de tre øverste samt det nederste midterste rør bliver anvendt.




### 3.1.3 Reparation og reservedele

Reparation må kun udføres af autoriseret servicepersonale med kendskab til elektriske maskiner.


## 3.2 Reservedelstegning

### 3.2.1 Reservedelstegning CT280 ADV

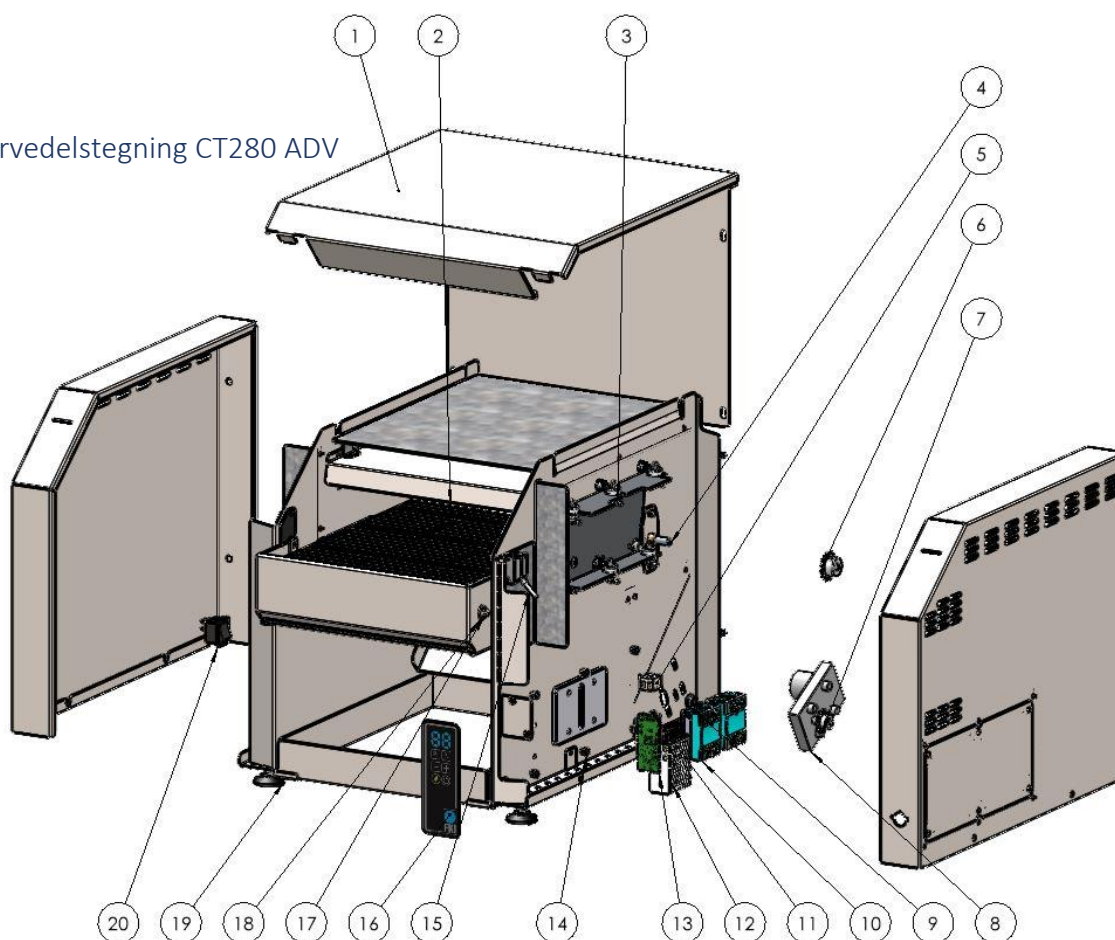


| POS | VARE NUM-MER | STK | BENÆVNELSE                                  |
|-----|--------------|-----|---------------------------------------------|
| 1   | 13-80285     | 1   | KABINETDELE CT280 ADV                       |
| 2   | 83-08458     | 1   | BÅND TRANSPORT                              |
| 3   | 83-08596     | 10  | ISOLATORSÆT FOR QUARTSRØR                   |
| 3   | 83-08595     | 5   | QUARTSRØR                                   |
| 3   | 83-08654     | 5   | VARMESPIRAL                                 |
| 4   | 83-09531     | 1   | DRIVAKSEL UT280                             |
| 5   | 72-03508     | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN                    |
| 6   | 83-08616     | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol           |
| 7   | 83-08584     | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4           |
| 8   | 83-10027     | 1   | GEARMOTOR UT-V, DME34B5500B 24Vdc           |
| 9   | 72-03570     | 1   | KABELAFLASTNING SORT PLAST                  |
| 12  | 88-00231     | 2   | SOLIDSTATE RELÆ 4-32VDC 48-660VAC 60A       |
| 11  | 83-07523     | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10                       |
| 12  | 83-10028     | 1   | STRØMFORSYNING 100-240V/0,35A - 12V/1,3A    |
| 13  | 72-08012     | 1   | STYRING CONVEYOR TOASTER ADV/STD            |
| 14  | 78-03105     | 16  | NITTE MØTRIK, M4 UH, 6KT. ÅBEN FZB (BN7773) |
| 15  | 72-07033     | 1   | SENSOR DIFFUS REFLEKTOR O6T304              |
| 16  | 72-05524     | 1   | FOLIE FOR CT ADV                            |
| 17  | 83-08471     | 1   | FRILØBSAKSEL KOMPLET                        |
| 18  | 83-08688     | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12 M KRAVE TYPE B         |
| 19  | 82-06510     | 4   | BEN M8 JUSTERBART                           |
| 20  | 83-07908     | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                           |

### 3.2.2 Reservedelstegning CT280 MAN

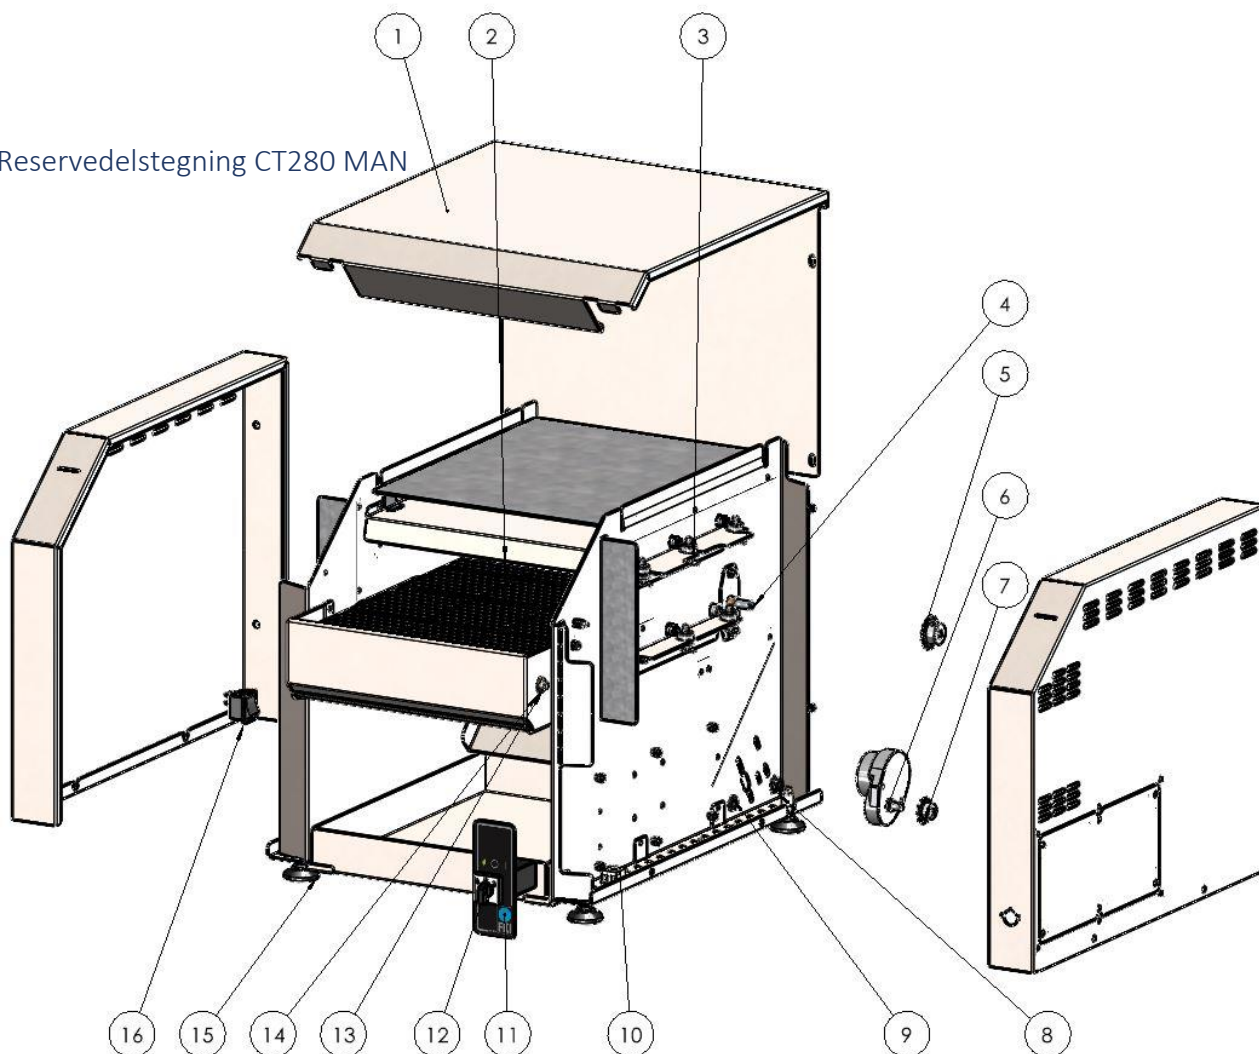

| POS | VARE NUMMER | STK | BENÆVNELSE                          |
|-----|-------------|-----|-------------------------------------|
| 1   | 13-80280    | 1   | KABINETDELE CT280 STD               |
| 2   | 83-08458    | 1   | BÅND TRANSPORT                      |
| 3   | 83-08596    | 10  | ISOLATORSÆT FOR QUARTSRØR           |
| 3   | 83-08595    | 5   | QUARTSRØR                           |
| 3   | 83-08654    | 5   | VARMESPIRAL                         |
| 4   | 83-09531    | 1   | DRIVAKSEL UT280                     |
| 5   | 83-08616    | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol   |
| 6   | 83-06595    | 1   | GEARMOTOR SAIA UT 280/400           |
| 7   | 83-08584    | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4   |
| 8   | 72-03570    | 1   | KABELAFLASTNING SORT PLAST          |
| 9   | 83-07523    | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10               |
| 10  | 72-03508    | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN            |
| 11  | 72-05525    | 1   | FOLIE FOR CT STD                    |
| 12  | 83-41018    | 1   | OMSKIFTER 3-POL TELUX 10A           |
| 13  | 83-08471    | 1   | FRILØBSAKSEL KOMPLET                |
| 14  | 83-08688    | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12 M KRAVE TYPE B |
| 15  | 82-06510    | 4   | BEN M8 JUSTERBART                   |
| 16  | 83-07908    | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                   |


### 3.2.3 Reservedelstegning CT280 STD STEEL

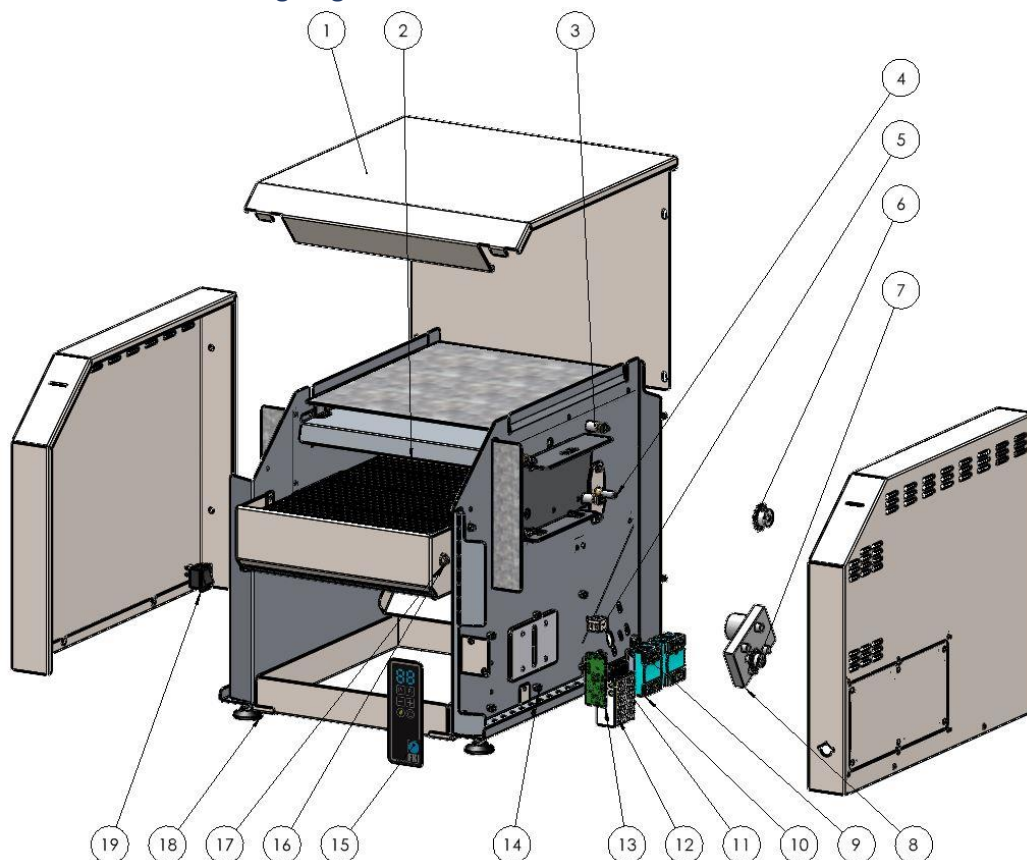

| POS | VARE NUMMER    | STK | BENÆVNELSE                                  |
|-----|----------------|-----|---------------------------------------------|
| 1   | 13-80291       |     | KABINETDELE CT280 STD STEEL                 |
| 2   | 83-08458_920mm | 1   | BÅND TRANSPORT                              |
| 3   | 83-08530       | 2   | Varmelegeme UT280 1kW/230V                  |
| 4   | 83-09531       | 1   | DRIVAKSEL UT280                             |
| 5   | 72-03508       | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN                    |
| 6   | 83-08616       | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol           |
| 7   | 83-08584       | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4           |
| 8   | 83-10027       | 1   | GEARMOTOR UT-V, DME34B5500B 24Vdc           |
| 9   | 72-03570       | 1   | KABELAFLASTNING SORT PLAST                  |
| 10  | 88-00231       | 2   | SOLIDSTATE RELÆ 4-32VDC 48-660VAC 60A       |
| 11  | 83-07523       | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10                       |
| 12  | 83-10028       | 1   | STRØMFORSYNING 100-240V/0,35A - 12V/1,3A    |
| 13  | 72-08012       | 1   | STYRING CONVEYOR TOASTER ADV/STD            |
| 14  | 78-03105       | 16  | NITTE MØTRIK, M4 UH, 6KT. ÅBEN FZB (BN7773) |
| 15  | 72-05524       | 1   | FOLIE FOR CT ADV                            |
| 16  | 83-08471       | 1   | FRILØBSAKSEL KOMPLET                        |
| 17  | 83-08688       | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12 M KRAVE TYPE B         |
| 18  | 82-06510       | 4   | BEN M8 JUSTERBART                           |
| 19  | 83-07908       | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                           |




### 3.2.4 Reservedelstegning CT280 MAN STEEL

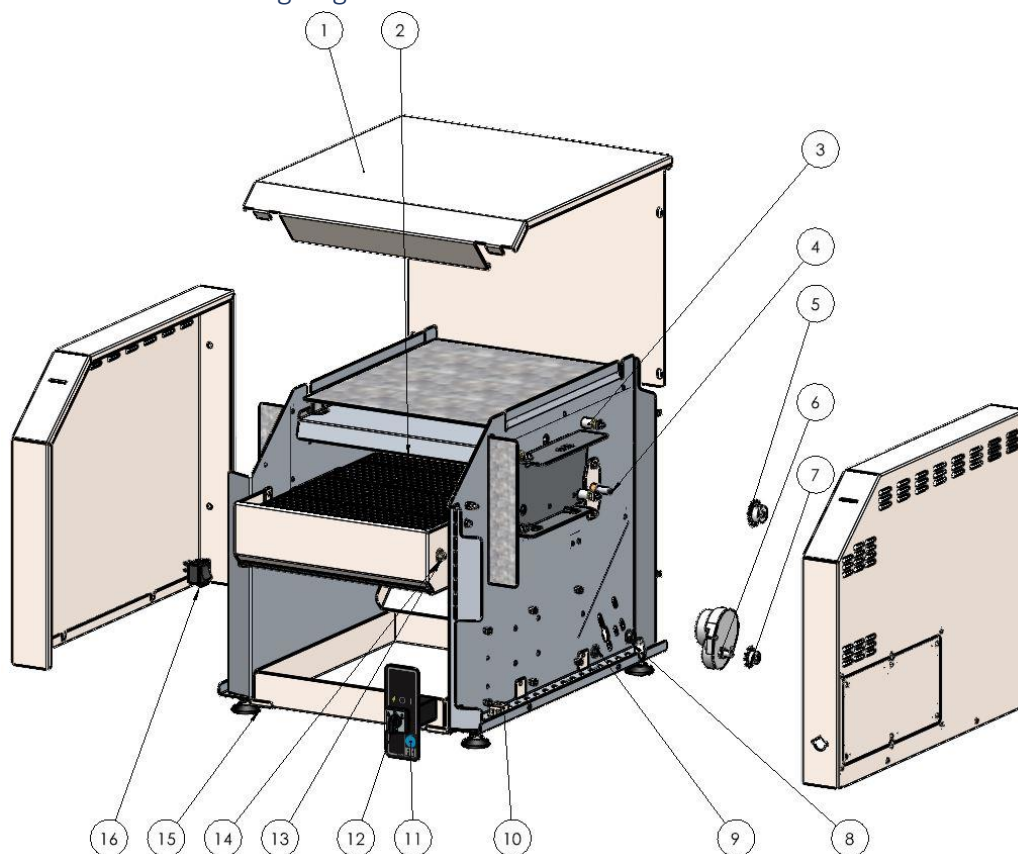

| POS | VARE NUMMER    | STK | BENÆVNELSE                              |
|-----|----------------|-----|-----------------------------------------|
| 1   | 13-80290       | 1   | KABINETDELE CT280 MAN STEEL             |
| 2   | 83-08458_920mm | 1   | BÅND TRANSPORT                          |
| 3   | 83-08530       | 2   | Varmelegeme UT280 1kW/230V              |
| 4   | 83-09531       | 1   | DRIVAKSEL UT280                         |
| 5   | 83-08616       | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol       |
| 6   | 83-06595       | 1   | GEARMOTOR SAIA UT 280/400               |
| 7   | 83-08584       | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4       |
| 8   | 72-03570       | 1   | KABELAFLASTNING SORT PLAST              |
| 9   | 83-07523       | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10                   |
| 10  | 72-03508       | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN                |
| 11  | 72-05525       | 1   | FOLIE FOR CT STD                        |
| 12  | 83-41018       | 1   | OMSKIFTER 3-POL TELUX 10A CENTERMONTAGE |
| 13  | 83-08471       | 1   | FRILØBSAKSEL KOMPLET                    |
| 14  | 83-08688       | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12 M KRAVE TYPE B     |
| 15  | 82-06510       | 4   | BEN M8 JUSTERBART                       |
| 16  | 83-07908       | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                       |




### 3.2.5 Reservedelstegning CT400 ADV

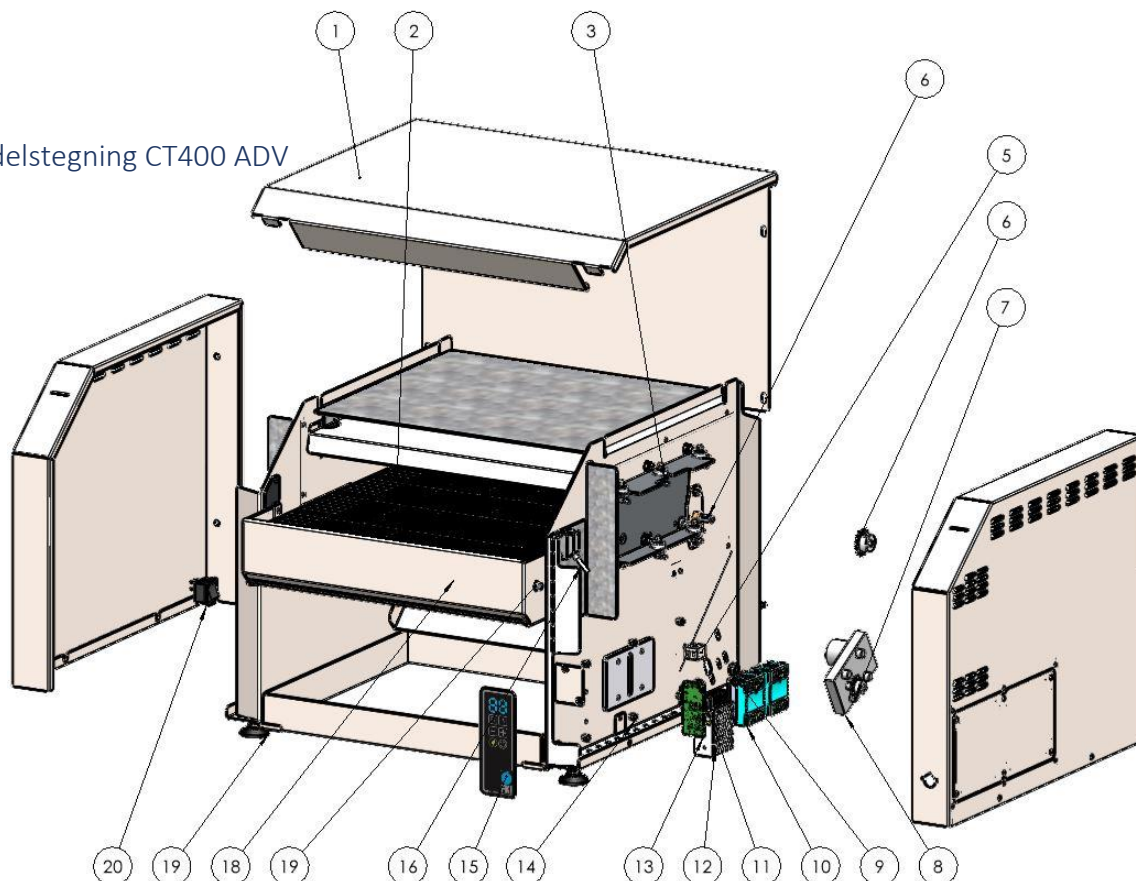


| POS                                                                                   | VARE NUMMER | STK | BENÆVNELSE                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 13-80405    | 1   | KABINETDELE CT400 ADV                    |
| 2                                                                                     | 83-08879    | 1   | BÅND TRANSPORT                           |
| 3*                                                                                    | 83-08596    | 10  | ISOLATORSÆT FOR QUARTSRØR                |
| 3*                                                                                    | 83-08883    | 5   | QUARTSRØR                                |
| 3*                                                                                    | 83-08654    | 5   | VARMESPIRAL                              |
| 6                                                                                     | 83-09533    | 1   | DRIVAKSEL UT400                          |
| 5                                                                                     | 72-03508    | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN                 |
| 6                                                                                     | 83-08616    | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol        |
| 7                                                                                     | 83-08584    | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4        |
| 8                                                                                     | 83-10027    | 1   | GEARMOTOR UT-V, DME34B5500B 24Vdc        |
| 9                                                                                     | 72-03570    | 1   | KABELAFLASTNING SORT PLAST               |
| 12                                                                                    | 88-00231    | 2   | SOLIDSTATE RELÆ 4-32VDC 48-660VAC 60A    |
| 11                                                                                    | 83-07523    | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10                    |
| 12                                                                                    | 83-10028    | 1   | STRØMFORSYNING 100-240V/0,35A - 12V/1,3A |
| 13                                                                                    | 72-08012    | 1   | STYRING CONVEYOR TOASTER ADV/STD         |
| 14                                                                                    | 78-03105    | 16  | NITTE MØTRIK, M4 UH, 6KT. ÅBEN FZB       |
| 15                                                                                    | 72-05524    | 1   | FOLIE FOR CT ADV                         |
| 16                                                                                    | 72-07033    | 1   | SENSOR DIFFUS REFLEKTOR O6T304           |
| 19                                                                                    | 83-08480    | 1   | FRILØBSAKSEL UT400/UT400V                |
| 18                                                                                    | 83-08688    | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12                     |
| 19                                                                                    | 82-06510    | 4   | BEN M8 JUSTERBART                        |
| 20                                                                                    | 83-07908    | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                        |
| *Pos.3 - 12 isolatorsæt og 6 stk. quartzrør/varmespiraler ved Performance udgaver (P) |             |     |                                          |

### 3.2.6 Reservedelstegning CT400 MAN

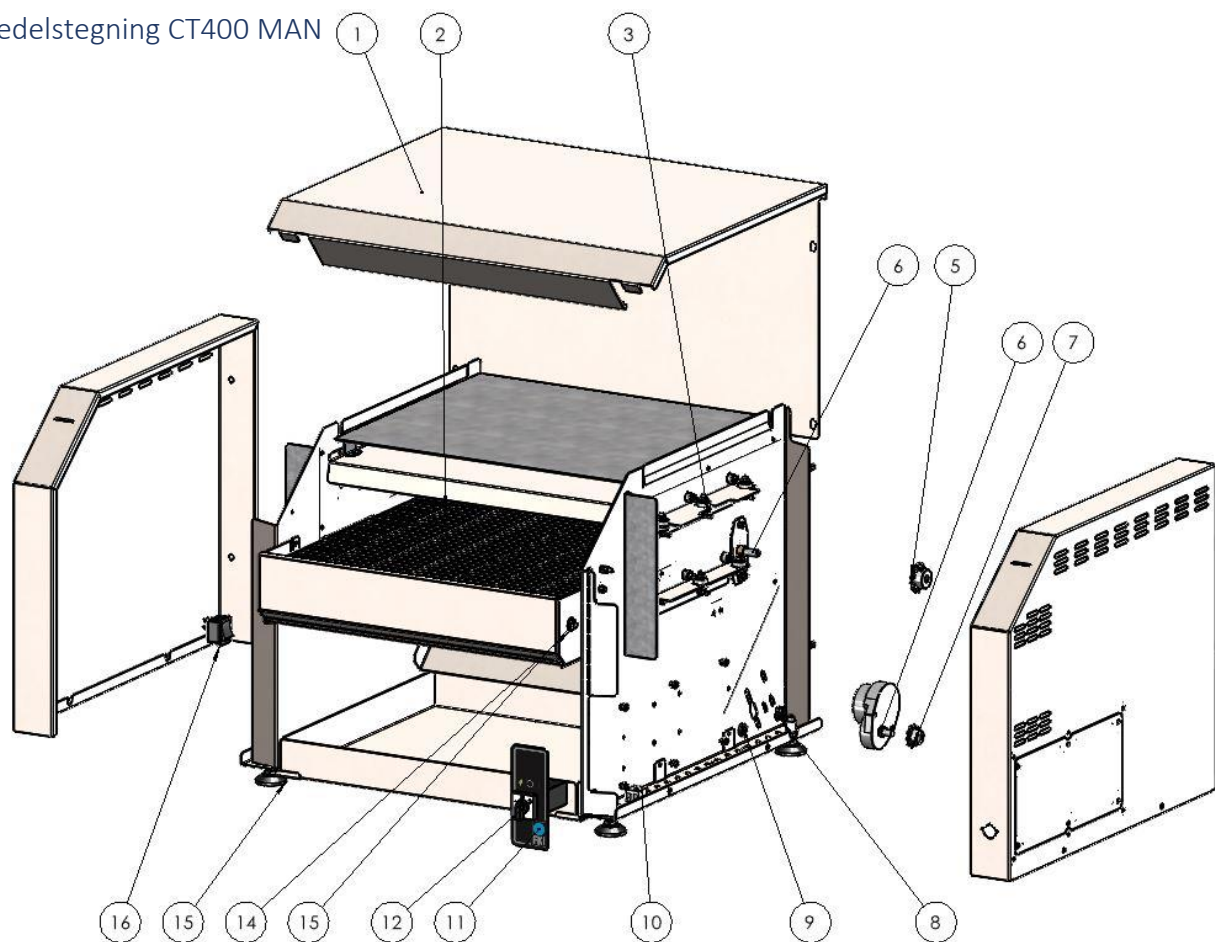


| POS                                                                                   | VARE NUMMER | STK | BENÆVNELSE                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------|
| 1                                                                                     | 13-80400    | 1   | KABINETDELE CT400 STD             |
| 2                                                                                     | 83-08879    | 1   | BÅND TRANSPORT                    |
| 3*                                                                                    | 83-08596    | 10  | ISOLATORSÆT FOR QUARTSRØR         |
| 3*                                                                                    | 83-08883    | 5   | QUARTSRØR                         |
| 3*                                                                                    | 83-08654    | 5   | VARMESPIRAL                       |
| 6                                                                                     | 83-09533    | 1   | DRIVAKSEL UT400                   |
| 5                                                                                     | 83-08616    | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol |
| 6                                                                                     | 83-06595    | 1   | GEARMOTOR SAIA UT 280/400         |
| 7                                                                                     | 83-08584    | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4 |
| 8                                                                                     | 72-03570    | 1   | KABELAFLASTNING SORT PLAST        |
| 9                                                                                     | 83-07523    | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10             |
| 10                                                                                    | 72-03508    | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN          |
| 11                                                                                    | 72-05525    | 1   | FOLIE FOR CT STD                  |
| 12                                                                                    | 83-41018    | 1   | OMSKIFTER 3-POL TELUX 10A         |
| 15                                                                                    | 83-08480    | 1   | FRILØBSAKSEL UT400/UT400V         |
| 14                                                                                    | 83-08688    | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12              |
| 15                                                                                    | 82-06510    | 4   | BEN M8 JUSTERBART                 |
| 16                                                                                    | 83-07908    | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                 |
| *Pos.3 - 12 isolatorsæt og 6 stk. quartzrør/varmespiraler ved Performance udgaver (P) |             |     |                                   |

### 3.2.7 Reservedelstegning CT400 STD STEEL

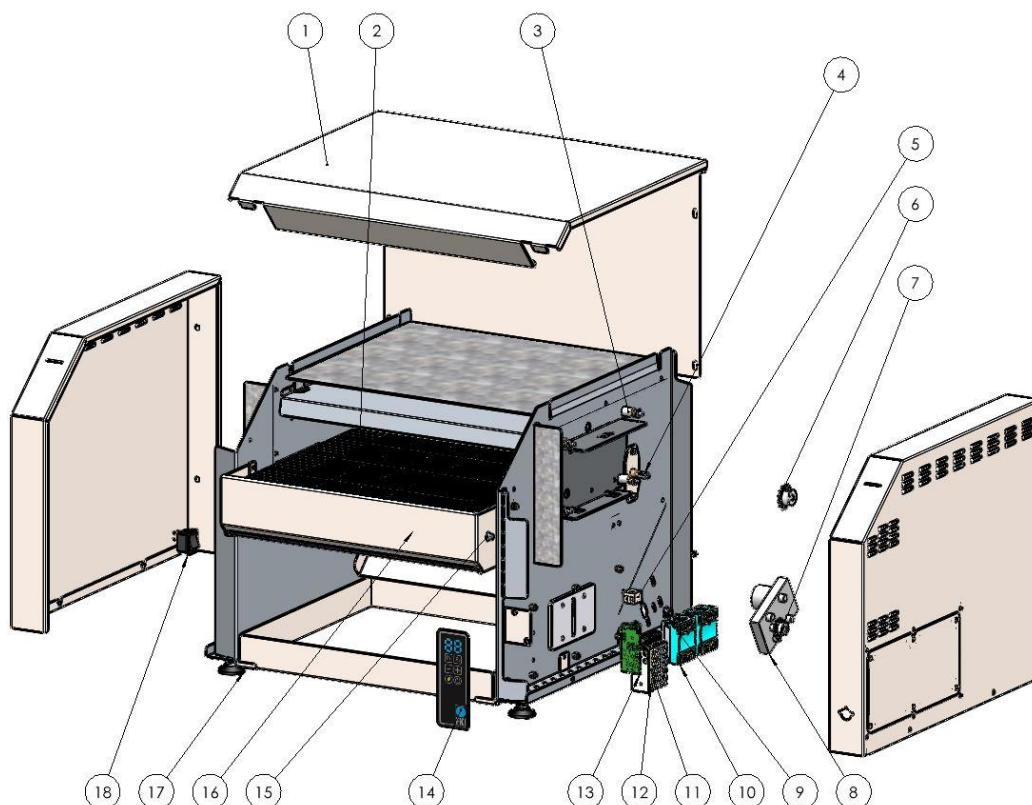

| POS | VARE NUMMER    | STK | BENÆVNELSE                               |
|-----|----------------|-----|------------------------------------------|
| 1   | 13-80421       | 1   | KABINETDELE CT400 STD STEEL              |
| 2   | 83-08879_920mm | 1   | BÅND TRANSPORT                           |
| 3   | 83-08531       | 2   | Varmelegeme UT400 1kW/230V               |
| 4   | 83-09533       | 1   | DRIVAKSEL UT400                          |
| 5   | 72-03508       | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN                 |
| 6   | 83-08616       | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol        |
| 7   | 83-08584       | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4        |
| 8   | 83-10027       | 1   | GEARMOTOR UT-V, DME34B5500B 24Vdc        |
| 9   | 72-03570       | 1   | KABELAFLASTNING SORT PLAST               |
| 10  | 88-00231       | 2   | SOLIDSTATE RELÆ 4-32VDC 48-660VAC 60A    |
| 11  | 83-07523       | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10                    |
| 12  | 83-10028       | 1   | STRØMFORSYNING 100-240V/0,35A - 12V/1,3A |
| 13  | 72-08012       | 1   | STYRING CONVEYOR TOASTER ADV/STD         |
| 14  | 72-05524       | 1   | FOLIE FOR CT ADV                         |
| 15  | 83-08480       | 1   | FRILØBSAKSEL UT400/UT400V                |
| 16  | 83-08688       | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12 M KRAVE TYPE B      |
| 17  | 82-06510       | 4   | BEN M8 JUSTERBART                        |
| 18  | 83-07908       | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                        |


### 3.2.8 Reservedelstegning CT400 MAN STEEL

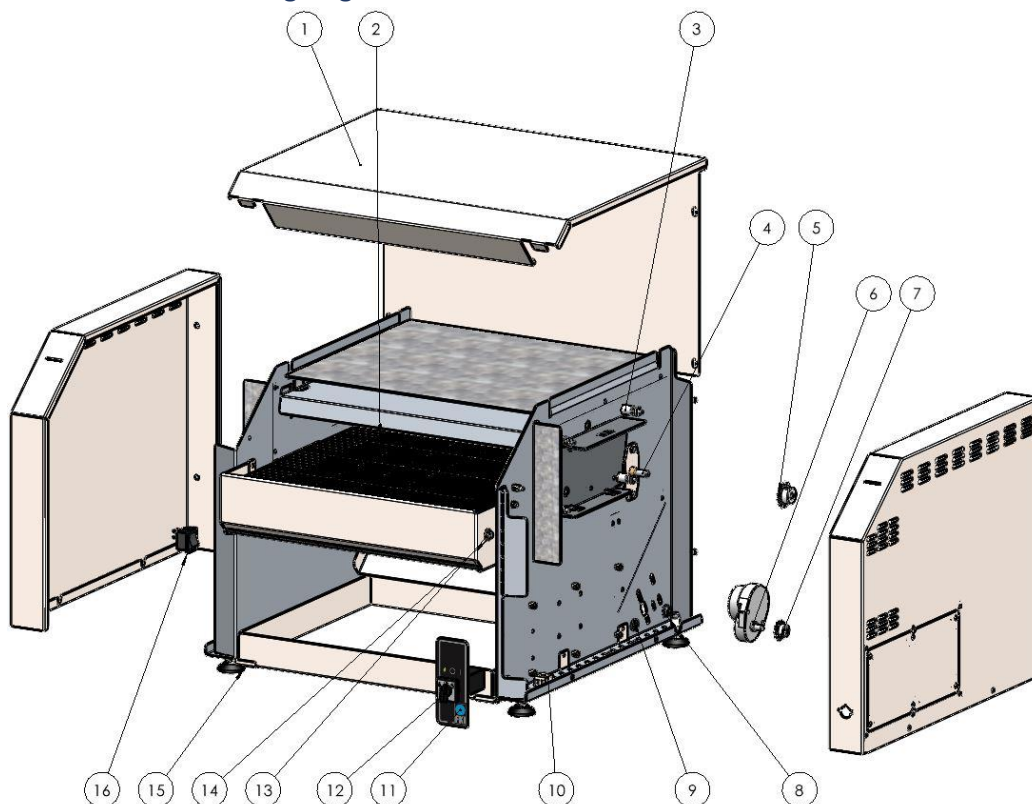

| POS | VARE NUMMER    | STK | BENÆVNELSE                                 |
|-----|----------------|-----|--------------------------------------------|
| 1   | 13-80420       | 1   | KABINETDELE CT400 MAN STEEL                |
| 2   | 83-08879_920mm | 1   | BÅND TRANSPORT                             |
| 3   | 83-08531       | 2   | Varmelegeme UT400 1kW/230V                 |
| 4   | 83-09533       | 1   | DRIVAKSEL UT400                            |
| 5   | 83-08616       | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol          |
| 6   | 83-06595       | 1   | GEARMOTOR SAIA UT 280/400                  |
| 7   | 83-08584       | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4          |
| 8   | 72-03570       | 1   | KABELAFLASTNING SORT PLAST                 |
| 9   | 83-07523       | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10                      |
| 10  | 72-03508       | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN                   |
| 11  | 72-05525       | 1   | FOLIE FOR CT STD                           |
| 12  | 83-41018       | 1   | OMSKIFTER 3-POL TELUX 10A<br>CENTERMONTAGE |
| 13  | 83-08480       | 1   | FRILØBSAKSEL UT400/UT400V                  |
| 14  | 83-08688       | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12 M KRAVE TYPE<br>B     |
| 15  | 82-06510       | 4   | BEN M8 JUSTERBART                          |
| 16  | 83-07908       | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                          |




### 3.2.9 Reservedelstegning CT550 STD P

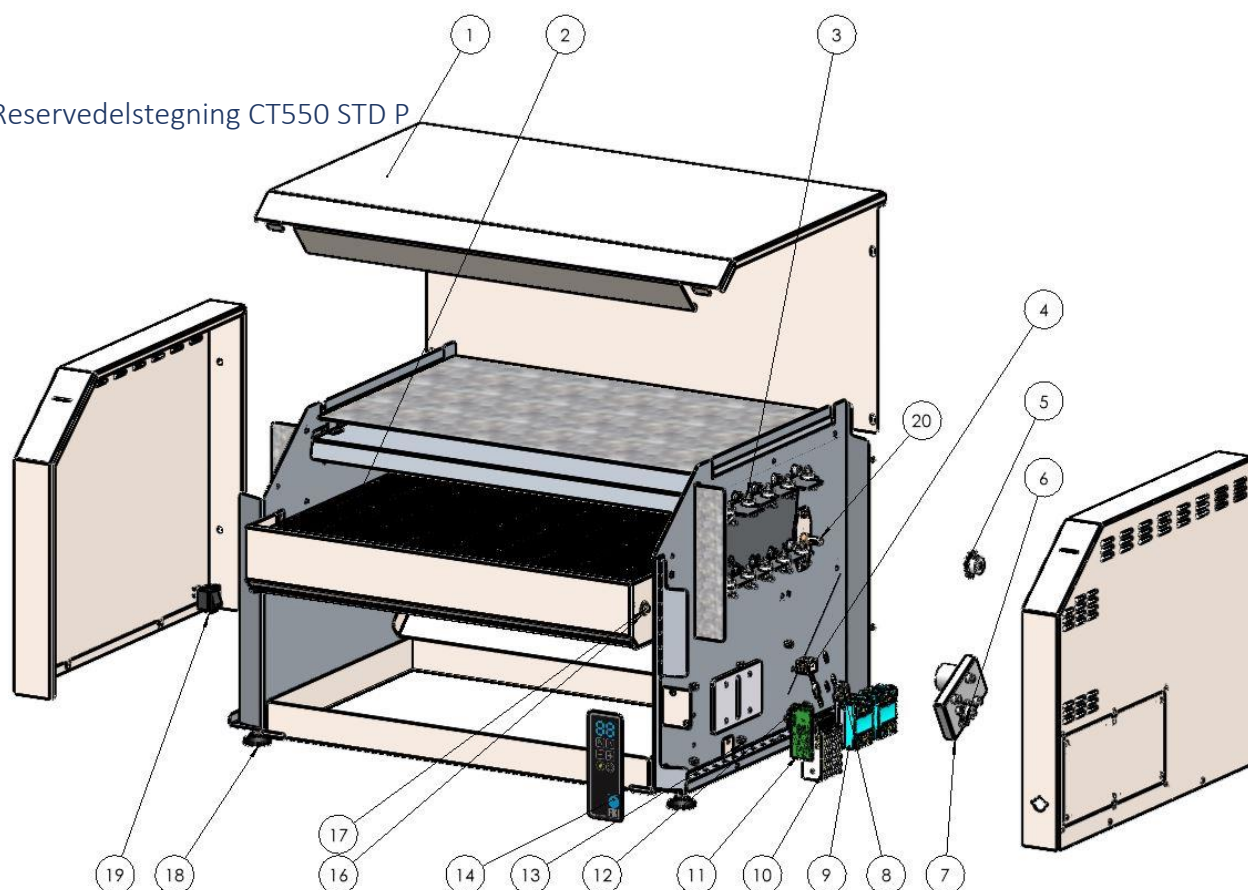

| POS | VARE NUM-MER | STK | BENÆVNELSE                                  |
|-----|--------------|-----|---------------------------------------------|
| 1   | 13-80550     | 1   | KABINETDELE CT550 STD                       |
| 2   | 83-10343     | 1   | BÅND FLAT-FLEX 559x1,83x12,7MM (920mm)      |
| 3   | 83-08596     | 20  | ISOLATORSÆT FOR QUARTSRØR                   |
| 3   | 83-08595     | 10  | QUARTSRØR                                   |
| 3   | 83-08654     | 10  | VARMESPIRAL                                 |
| 4   | 72-03508     | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN                    |
| 5   | 83-08616     | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol           |
| 6   | 83-08584     | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4           |
| 7   | 83-10027     | 1   | GEARMOTOR UT-V, DME34B5500B 24Vdc           |
| 8   | 72-07021     | 1   | KABELFORSKRUNING M20 Ø3,5-8                 |
| 9   | 88-00231     | 2   | SOLIDSTATE RELÆ 4-32VDC 48-660VAC 60A       |
| 10  | 83-10028     | 1   | STRØMFORSYNING 100-240V/0,35A - 12V/1,3A    |
| 11  | 72-08012     | 1   | STYRING CONVEYOR TOASTER ADV/STD            |
| 12  | 83-07523     | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10                       |
| 13  | 78-03105     | 14  | NITTE MØTRIK, M4 UH, 6KT. ÅBEN FZB (BN7773) |
| 14  | 72-05524     | 1   | FOLIE FOR CT ADV                            |
| 16  | 83-08688     | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12 M KRAVE TYPE B         |
| 17  | 83-09615     | 1   | FRILØBSAKSEL UT550V/CT550 KOMPLET           |
| 18  | 82-06510     | 4   | BEN M8 JUSTERBART                           |
| 19  | 83-07908     | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                           |
| 20  | 83-09613     | 1   | DRIVAKSEL                                   |

### 3.2.10 Reservedelstegning CT550 ADV P

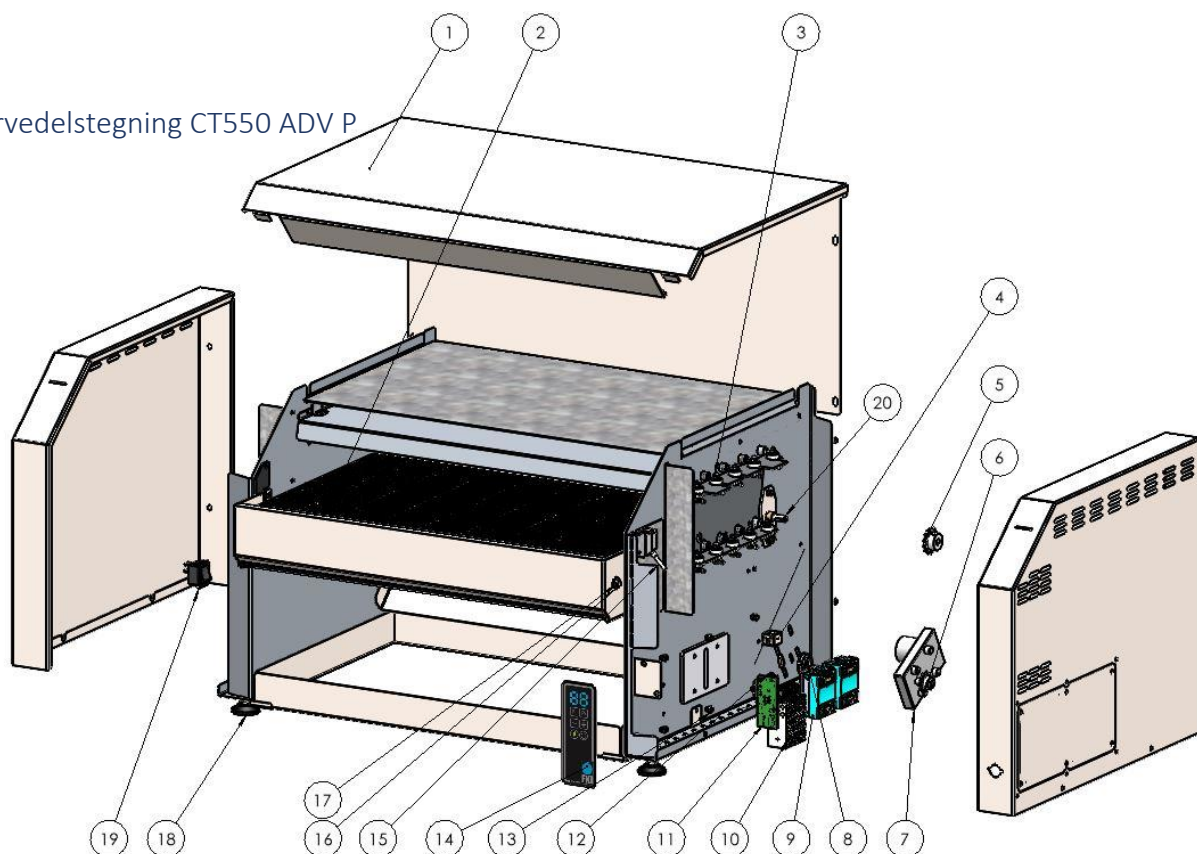

| POS | VARE NUM-MER | STK | BENÆVNELSE                                  |
|-----|--------------|-----|---------------------------------------------|
| 1   | 13-80555     | 1   | KABINETDELE CT550 ADV                       |
| 2   | 83-10343     | 1   | BÅND FLAT-FLEX 559x1,83x12,7 MM (920mm)     |
| 3   | 83-08596     | 20  | ISOLATORSÆT FOR QUARTSRØR                   |
| 3   | 83-08595     | 10  | QUARTSRØR                                   |
| 3   | 83-08654     | 10  | VARMESPIRAL                                 |
| 4   | 72-03508     | 1   | KLEMRÆKKE 2-POL PORCELÆN                    |
| 5   | 83-08616     | 1   | KÆDEHJUL NAV 05B1 Z13 Ø8 M5 pinol           |
| 6   | 83-08584     | 1   | KÆDEHJUL NAV M8X3 Z10 Ø8 PINOL M4           |
| 7   | 83-10027     | 1   | GEARMOTOR UT-V, DME34B5500B 24Vdc           |
| 8   | 72-07021     | 1   | KABELFORSKRUNING M20 Ø3,5-8                 |
| 9   | 88-00231     | 2   | SOLIDSTATE RELÆ 4-32VDC 48-660VAC 60A       |
| 10  | 83-10028     | 1   | STRØMFORSYNING 100-240V/0,35A - 12V/1,3A    |
| 11  | 72-08012     | 1   | STYRING CONVEYOR TOASTER ADV/STD            |
| 12  | 83-07523     | 1   | KABELGENNEMFØRING Ø10                       |
| 13  | 78-03105     | 16  | NITTE MØTRIK, M4 UH, 6KT. ÅBEN FZB (BN7773) |
| 14  | 72-05524     | 1   | FOLIE FOR CT ADV                            |
| 15  | 72-07033     | 1   | SENSOR DIFFUS REFLEKTOR O6T304              |
| 16  | 83-08688     | 2   | LEJE BRONCE Ø8/12X12 M KRAVE TYPE B         |
| 17  | 83-09615     | 1   | FRILØBSAKSEL UT550V/CT550 KOMPLET           |
| 18  | 82-06510     | 4   | BEN M8 JUSTERBART                           |
| 19  | 83-07908     | 1   | OMSKIFTER 2-POLET                           |
| 20  | 83-09613     | 1   | DRIVAKSEL                                   |
| 23  | 72-07023     | 1   | MØTRIK M20 TIL KABELFORSKRUNING             |

3.2.11 El-diagrammer

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 | 7 | 8 |
| <div>Heating element positioning</div> <div><div><div>(E5)</div><div>E3</div><div>E1</div></div><div>Change over switch</div><div><div></div><div>E4</div><div>E2</div></div></div> <div>CT 280/400 ADV/STD/MAN</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   | <div>Heating element positioning</div> <div><div><div>E5</div><div>E3</div><div>E1</div></div><div></div><div><div>E6</div><div>E4</div><div>E2</div></div></div> <div>CT 280/400 ADV/STD P</div>                                                  |   |   |   |
| <div>Heating element positioning</div> <div><div><div>E1</div><div></div><div>E1</div></div><div></div><div><div>E2</div></div></div> <div>CT 280/400 STD/MAN R</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   | <div>Heating element positioning</div> <div><div><div>E9</div><div>E7</div><div>E5</div><div>E3</div><div>E1</div></div><div></div><div><div>E10</div><div>E8</div><div>E6</div><div>E4</div><div>E2</div></div></div> <div>CT 550 ADV/STD P</div> |   |   |   |
| <div><div><div><div>FKI</div><div>Fast Food Teknik a/s</div></div><div><div>Project title: Conveyor Toaster - generic schematic</div><div>Customer: Customer</div><div>Page title: Overview</div><div>File name: Electrical - Conveyor Toaster - Schematic</div><div>Page ref.: Page ref.</div></div><div><div>Project no.: DCC:</div><div>Dwg. no.:</div><div>Eng. (proj/page):</div><div>Appr. (date/init):</div></div><div><div>Project rev.: Page rev.:</div><div>Scale: 1:1</div><div>Previous page: 26/06/2024</div><div>Next page: 1</div><div>Total no. of pages: 10</div></div></div></div> |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |

Heating element positioning

E5

E3

E1

E6

E4

E2

CT 280/400 ADV/STD P

Heating element positioning

E9

E7

E5

E3

E1

E10


E8

E6


E4

E2

CT 550 ADV/STD P

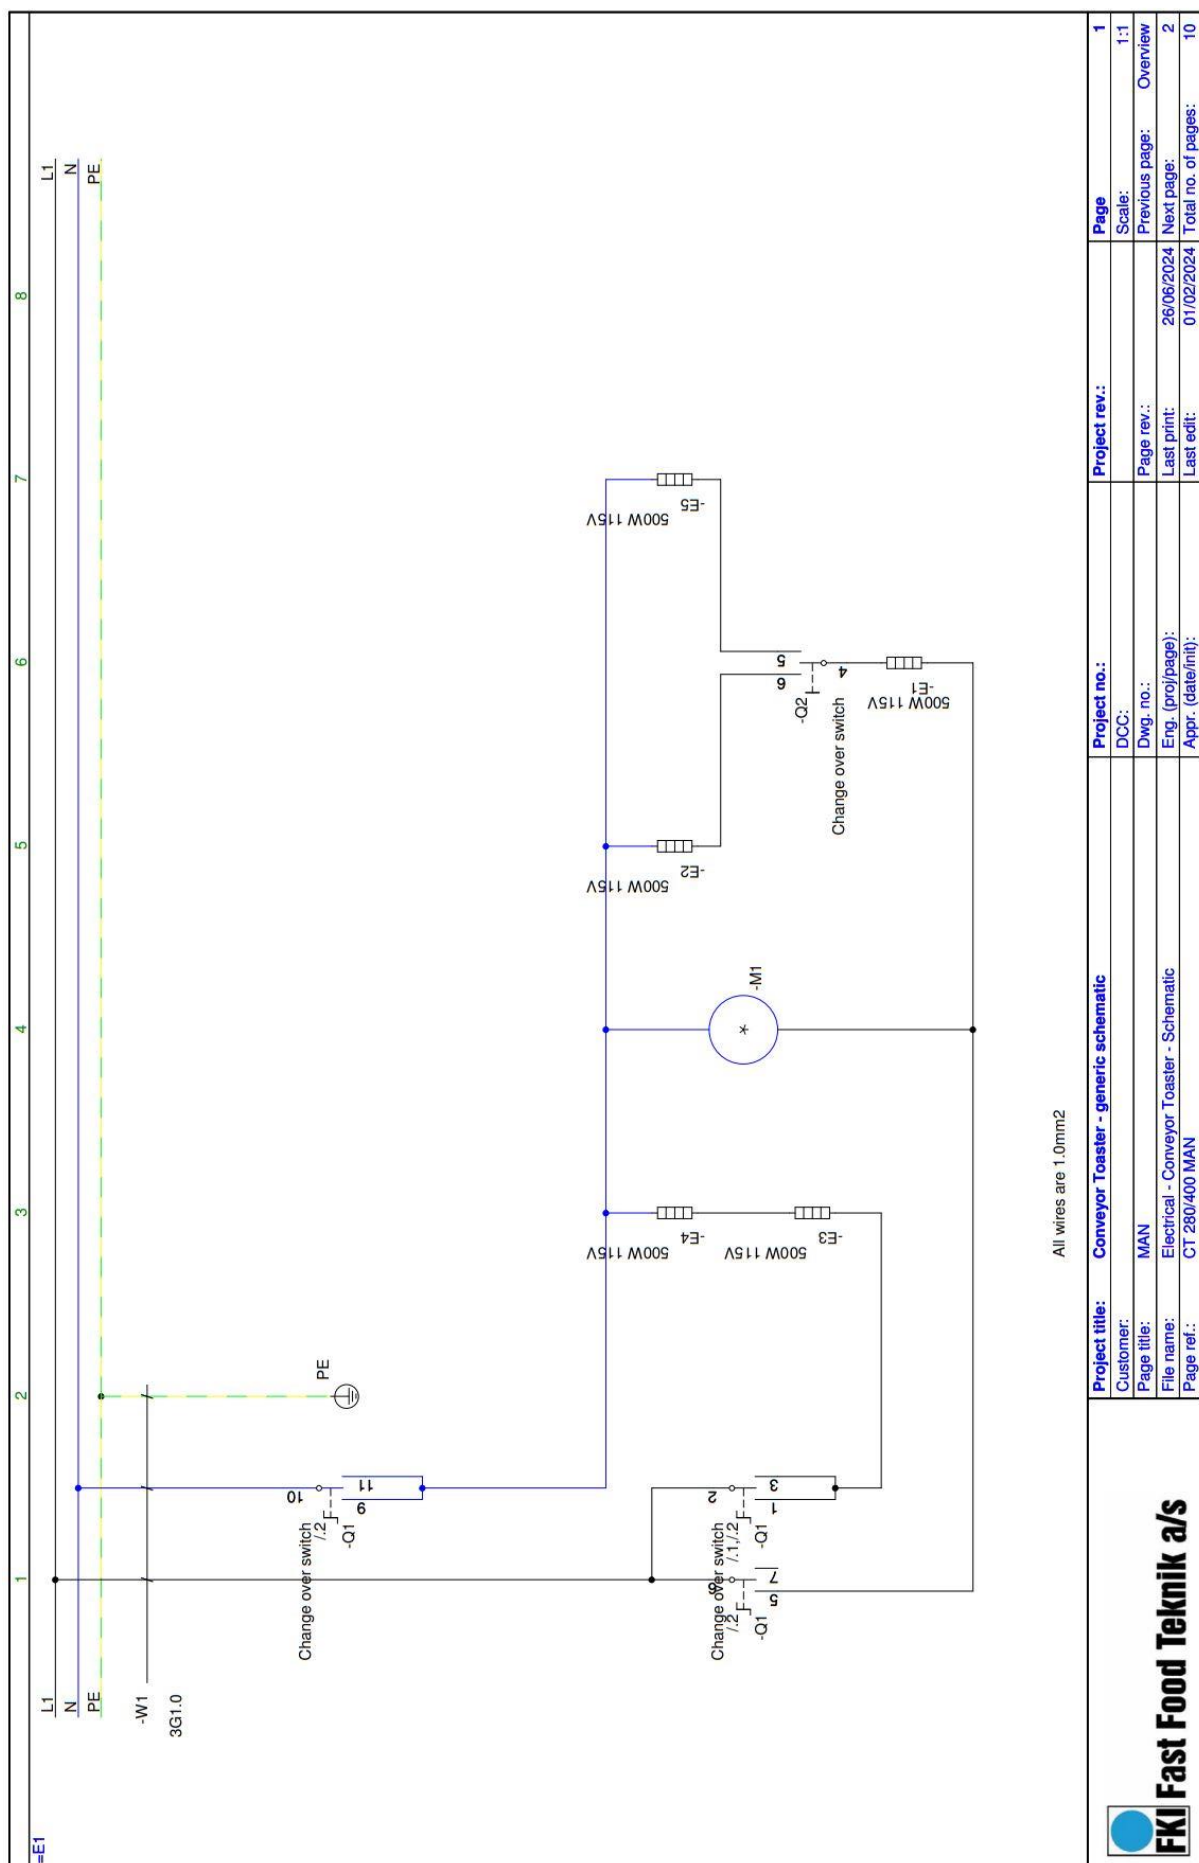





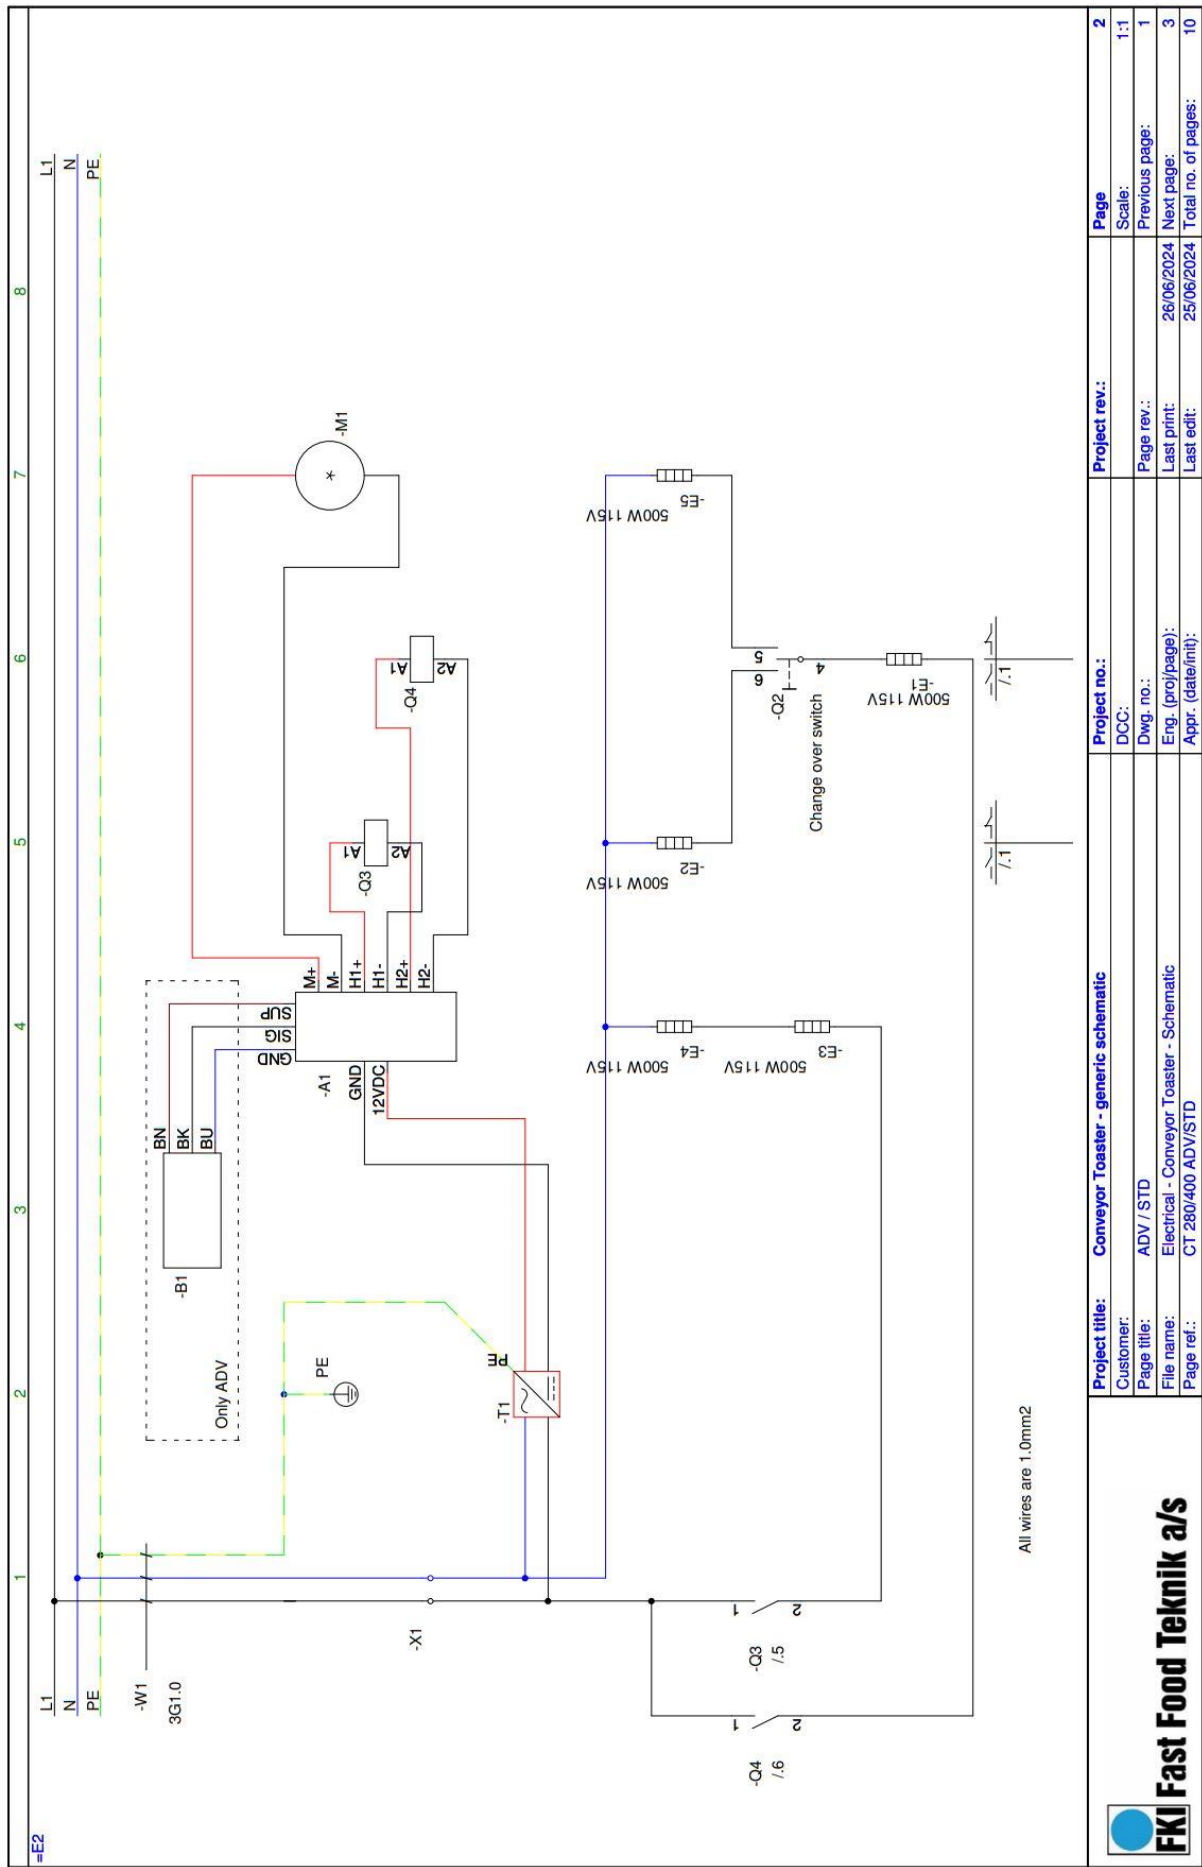


**FKI Fast Food Teknik a/s**

|                       |                                           |                           |  |                      |            |                            |            |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--|----------------------|------------|----------------------------|------------|
| <b>Project title:</b> | Conveyor Toaster - generic schematic      | <b>Project no.:</b>       |  | <b>Project rev.:</b> |            | <b>Page</b>                | <b>2</b>   |
| <b>Customer:</b>      | ADV / STD                                 | <b>DCC:</b>               |  | <b>Page rev.:</b>    |            | <b>Scale:</b>              | <b>1:1</b> |
| <b>File name:</b>     | Electrical - Conveyor Toaster - Schematic | <b>Eng. (proj/page):</b>  |  | <b>Last print:</b>   | 28/06/2024 | <b>Previous page:</b>      | <b>1</b>   |
| <b>Page ref.:</b>     | CT 280/400 ADV/STD                        | <b>Appr. (date/init):</b> |  | <b>Last edit:</b>    | 25/06/2024 | <b>Next page:</b>          | <b>3</b>   |
|                       |                                           |                           |  |                      |            | <b>Total no. of pages:</b> | <b>10</b>  |

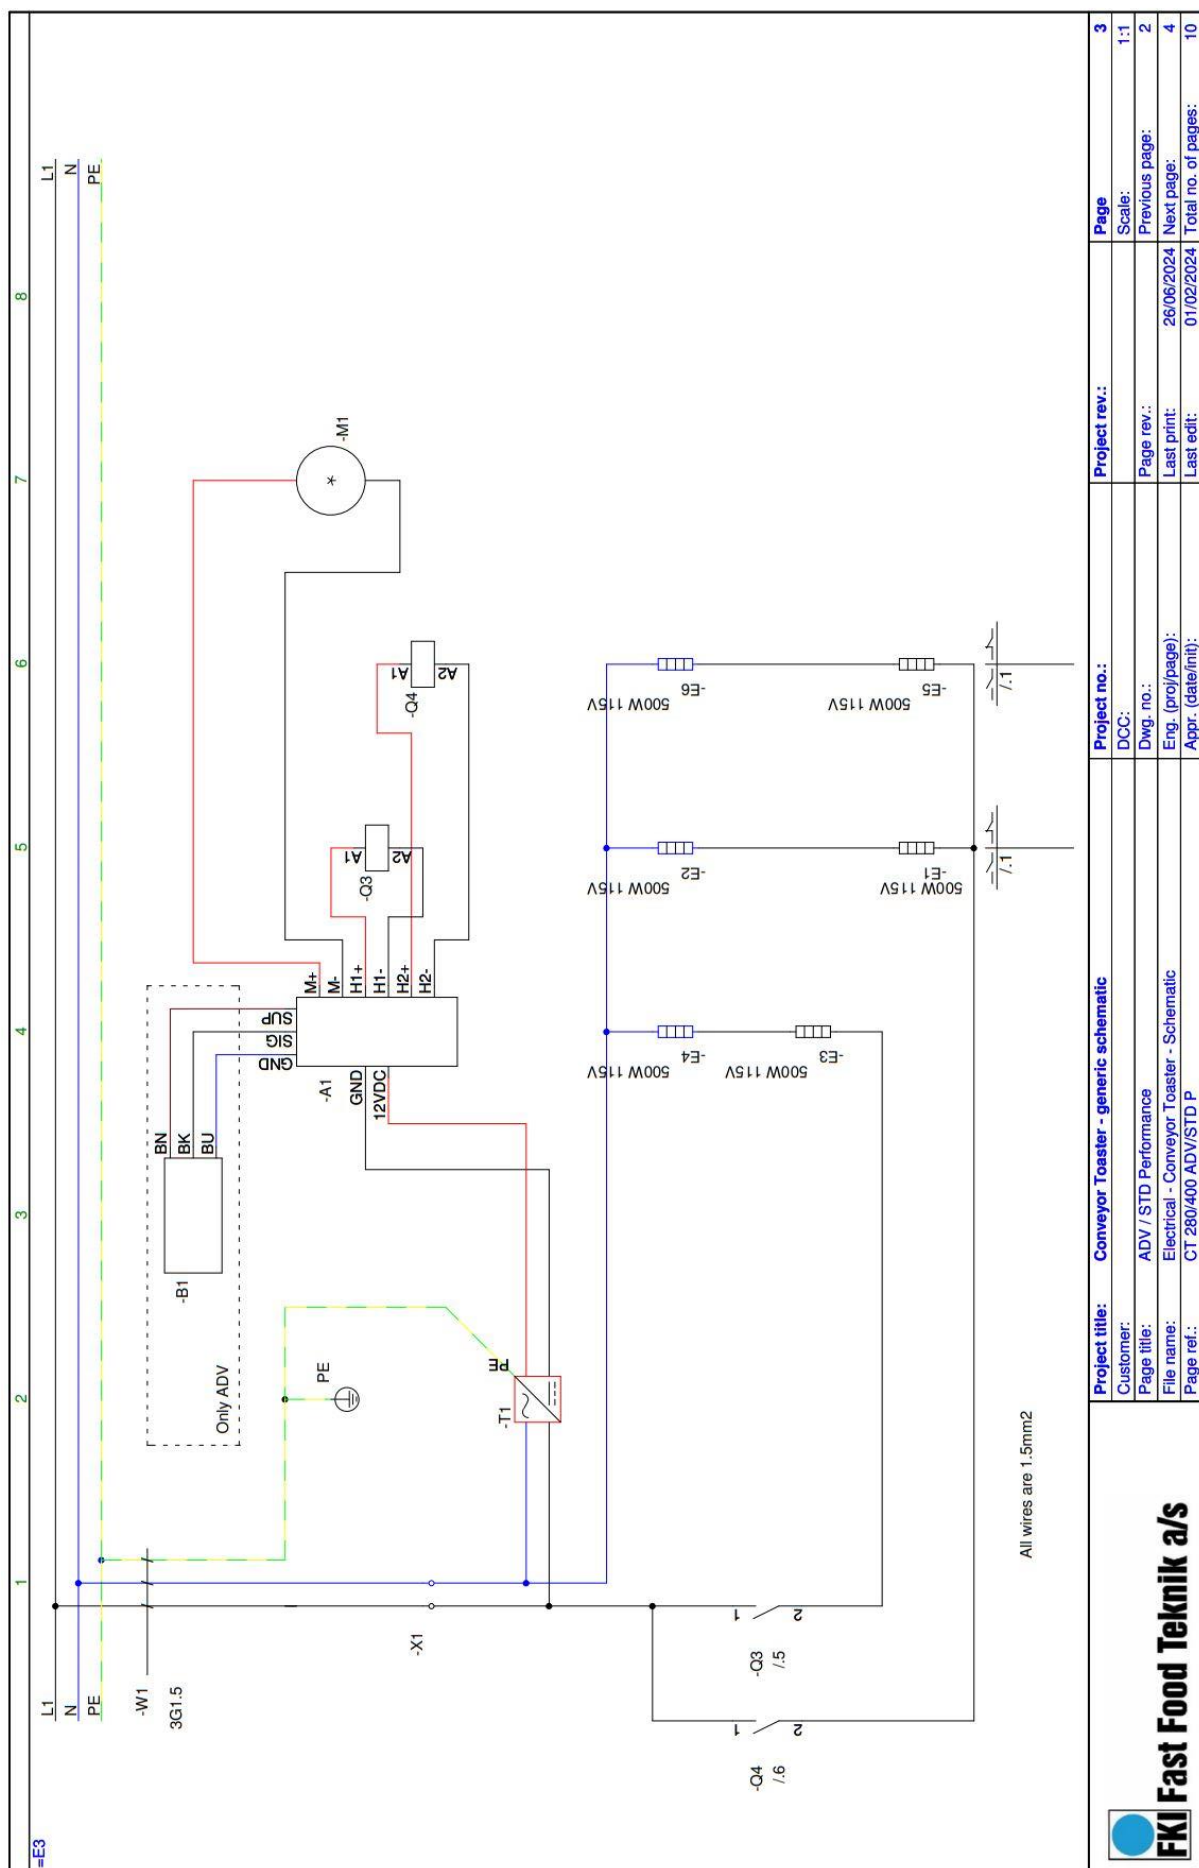

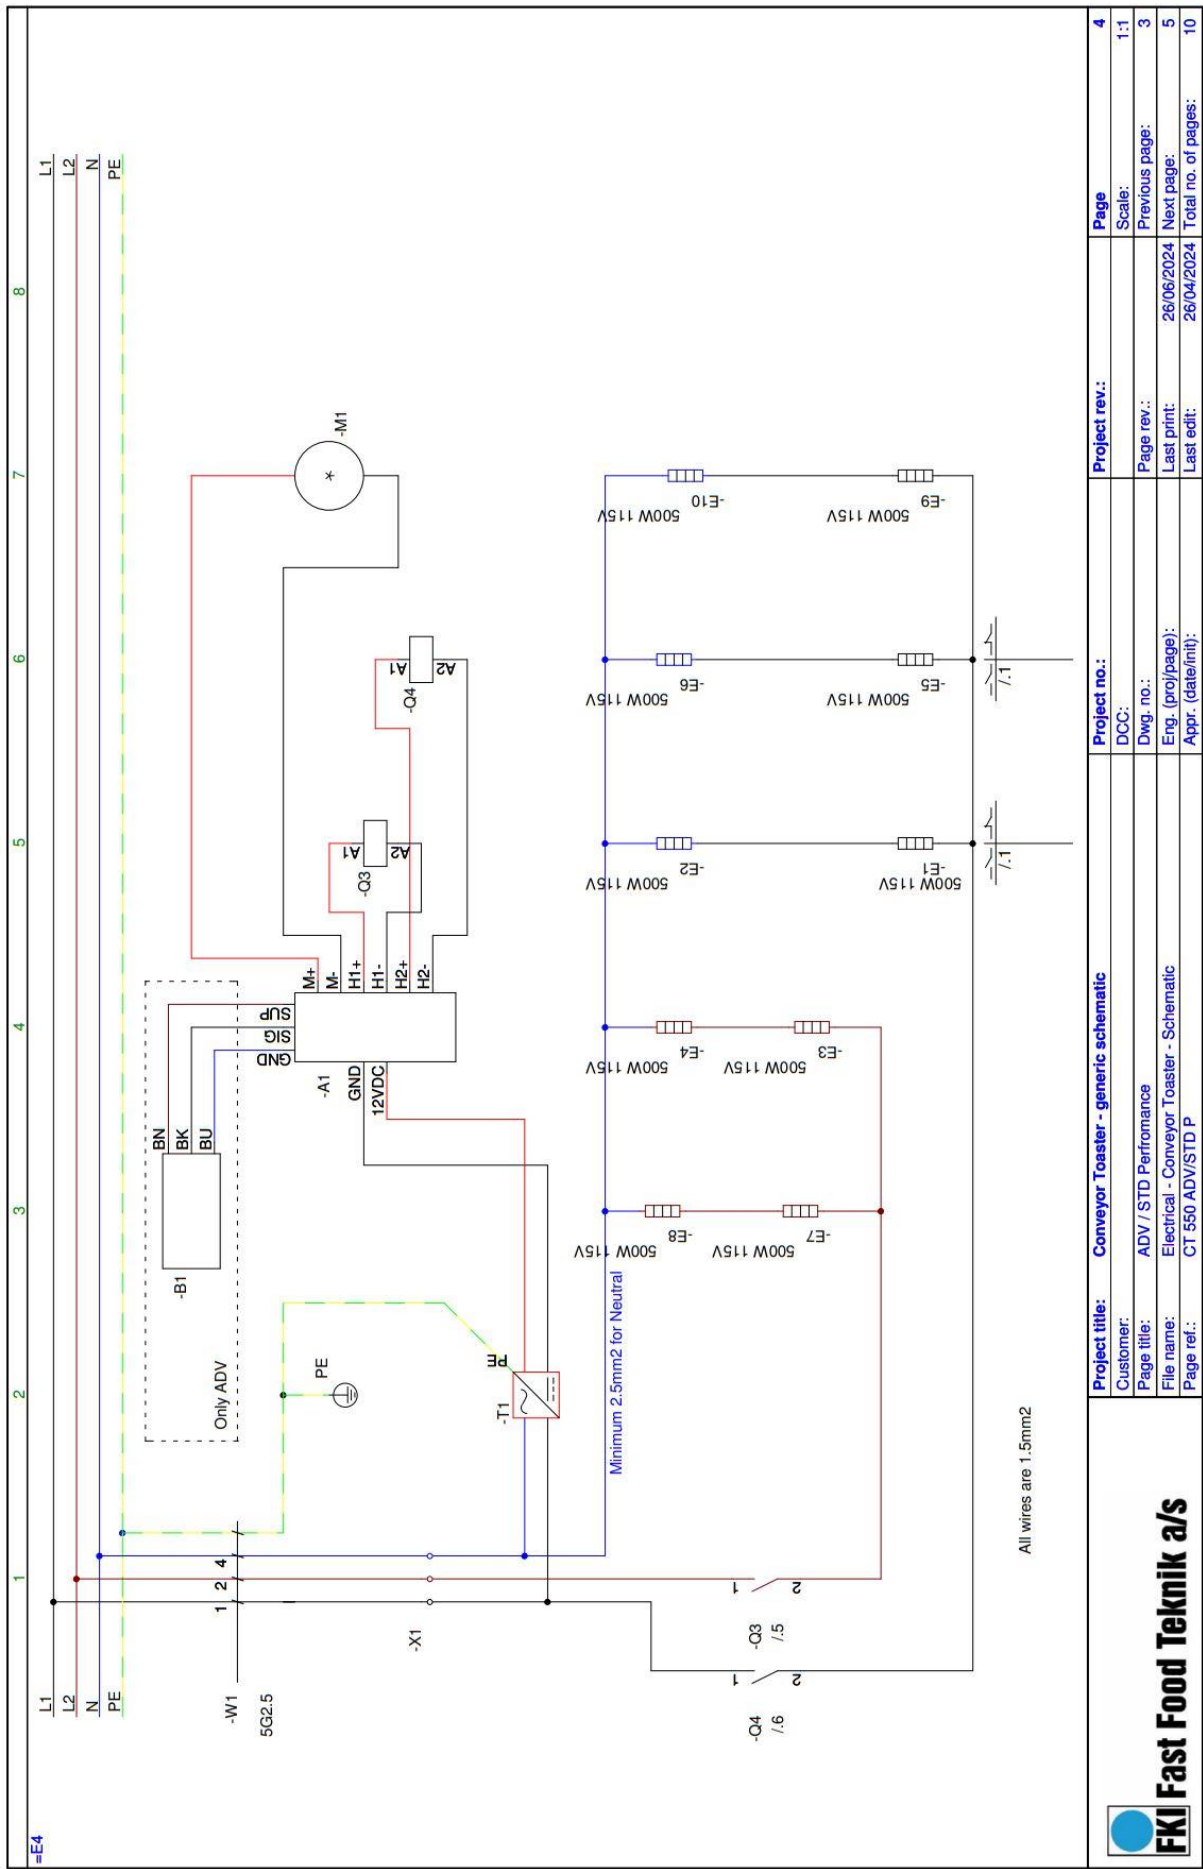



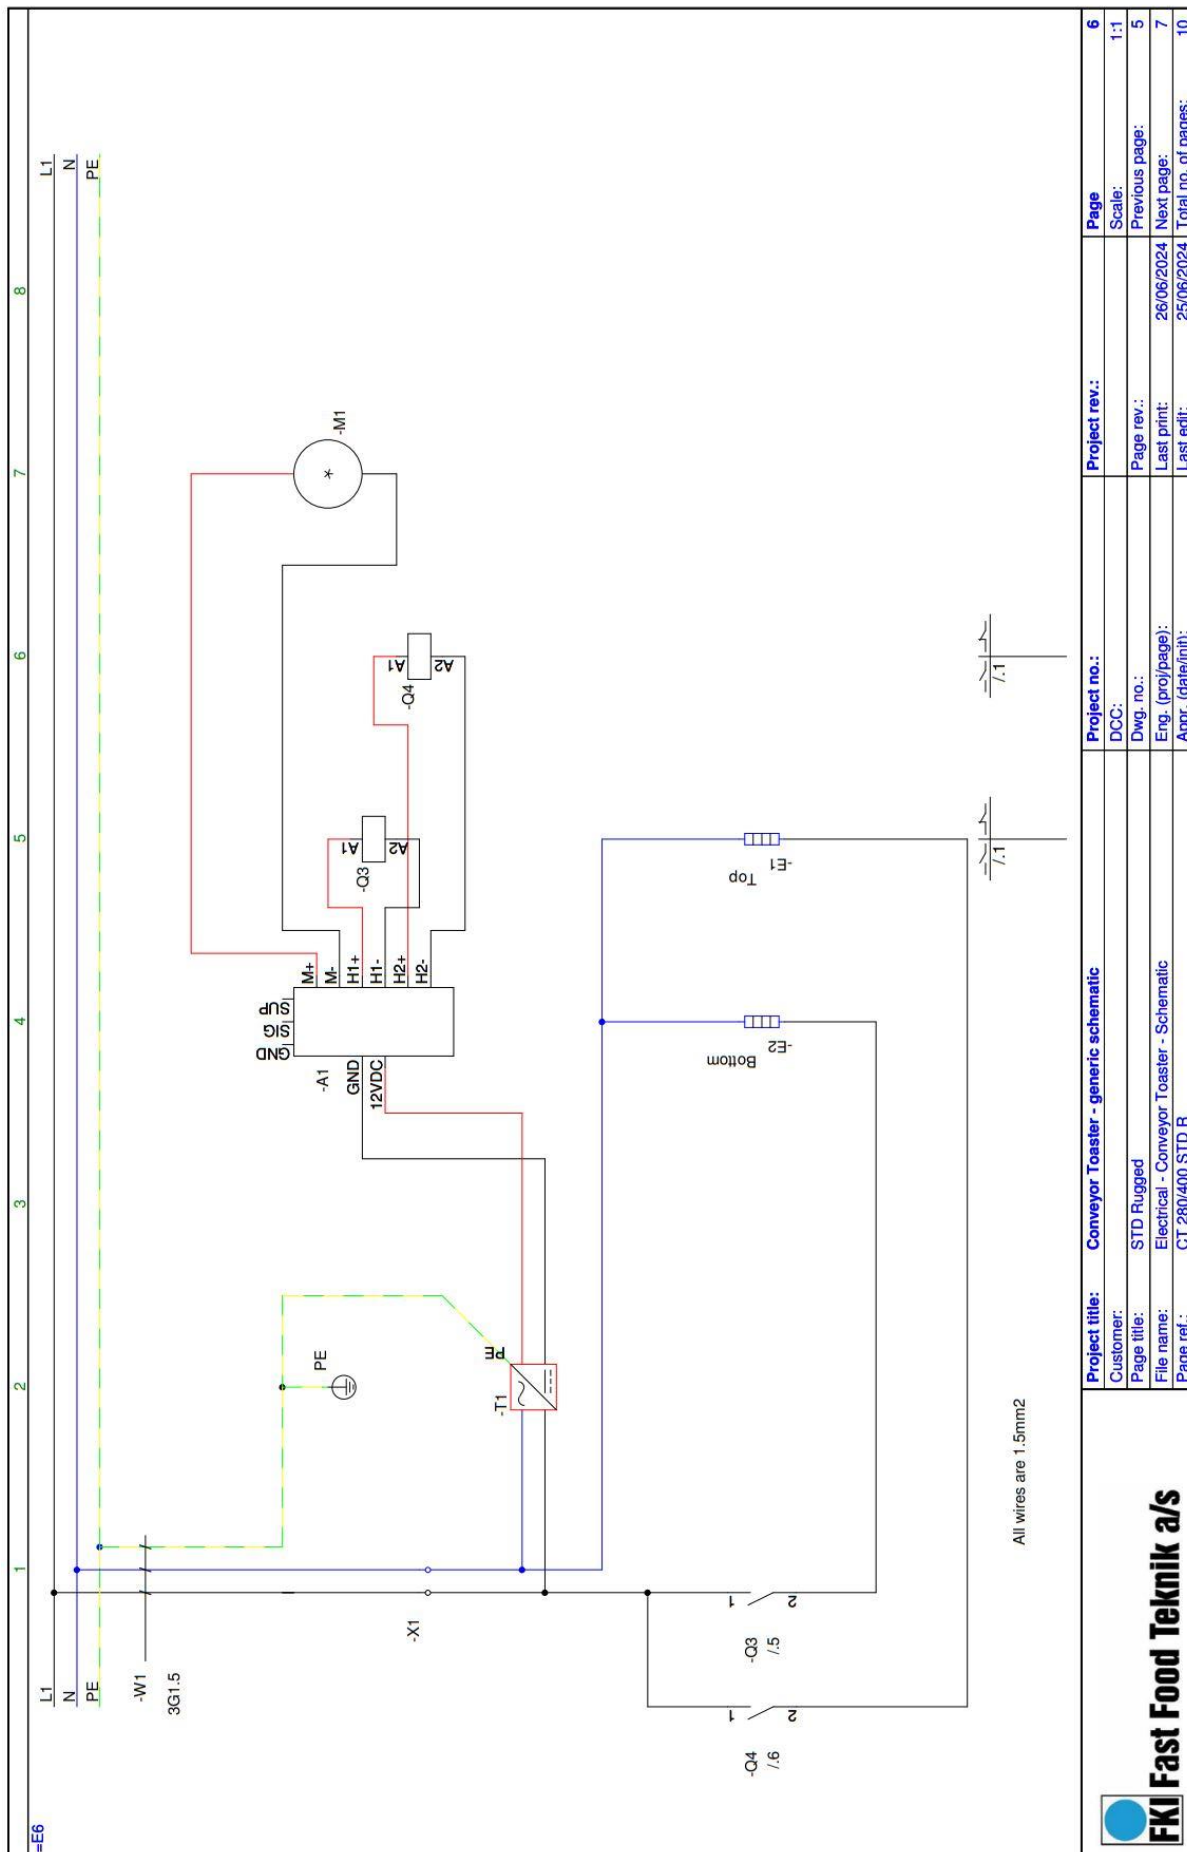

| Component | Article no. | Type             | Function           | Description | Position |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|-------------|----------|
| =E1/E1    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /1.6     |
| =E1/E2    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /1.5     |
| =E1/E3    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /1.3     |
| =E1/E4    | 83-08654    | Heating element  | 500W 115V          |             | /1.3     |
| =E1/E5    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /1.7     |
| =E1/M1    | 83-06515    | Gear motor       |                    |             | /1.4     |
| =E1/Q1    | 83-41018    | M4H Z U3         | Change over switch |             | /1.2     |
| =E1/Q2    | 83-07954    | SX82112811220000 | Change over switch |             | /1.6     |
| =E1/W1    | 72-03626    | Cable            | 3G1.0              |             | /1.1     |
| =E2/A1    | 72-08012    | Control          |                    |             | /2.4     |
| =E2/B1    | 72-07033    | Sensor           | O6T304             |             | /2.3     |
| =E2/E1    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /2.6     |
| =E2/E2    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /2.5     |
| =E2/E3    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /2.4     |
| =E2/E4    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /2.4     |
| =E2/E5    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /2.7     |
| =E2/M1    | 83-10027    | Gear Motor       |                    |             | /2.7     |
| =E2/Q2    | 83-07954    | SX82112811220000 | Change over switch |             | /2.6     |
| =E2/Q3    | 88-00231    | Relay            |                    | SSR 4-32VDC | /2.5     |
| =E2/Q4    | 88-00231    | Relay            |                    | SSR 4-32VDC | /2.6     |
| =E2/T1    | 83-10028    | SMPS             |                    | RS15-12     | /2.2     |
| =E2/W1    | 72-03678    | 3G1.5            | 3G1.0              | Cable 3G1.5 | /2.1     |
| =E2/X1    | 72-03508    | Terminal Block   |                    |             | /2.1     |
| =E3-A1    | 72-08012    | Control          |                    |             | /3.4     |
| =E3-B1    | 72-07033    | Sensor           | O6T304             |             | /3.3     |
| =E3-E1    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /3.5     |
| =E3-E2    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /3.5     |
| =E3-E3    | 83-08654    | Heating Element  | 500W 115V          |             | /3.4     |



Fast Food Teknik a/s

Project title:

Conveyor Toaster - generic schematic

Customer:

Components list

File name:

Electrical - Conveyor Toaster - Schematic

Page ref.:

Project no.:

DCC:

Dwg. no.:

Eng. (proj/page):

Appr. (date/init):

Project rev.:

Page rev.:

Last print:

Last edit:

7

Scale:

26/06/2024

25/06/2024

Page

6

8

10

| Component | Article no.         | Type            | Function  | Description | Position |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-------------|----------|
| =E3/-E4   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /3.4     |
| =E3/-E5   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /3.6     |
| =E3/-E6   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /3.6     |
| =E3/-M1   | 83-10027            | Gear Motor      |           |             | /3.7     |
| =E3/-Q3   | 88-00231            | Relay           |           | SSR 4-32VDC | /3.5     |
| =E3/-Q4   | 88-00231            | Relay           |           | SSR 4-32VDC | /3.6     |
| =E3/-T1   | 83-10028            | SMPS            |           | RS15-12     | /3.2     |
| =E3/-W1   | 72-03678            | Main cable      | 3G1.5     | Cable 3G1.5 | /3.1     |
| =E3/-X1   | 72-03508            | Terminal Block  |           |             | /3.1     |
| =E4/-A1   | 72-08012            | Control         |           |             | /4.4     |
| =E4/-B1   | 72-07033            | Sensor          | O6T304    |             | /4.3     |
| =E4/-E1   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.5     |
| =E4/-E2   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.5     |
| =E4/-E3   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.4     |
| =E4/-E4   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.4     |
| =E4/-E5   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.6     |
| =E4/-E6   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.6     |
| =E4/-E7   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.3     |
| =E4/-E8   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.3     |
| =E4/-E9   | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.7     |
| =E4/-E10  | 83-08654            | Heating Element | 500W 115V |             | /4.7     |
| =E4/-M1   | 83-10027            | Gear Motor      |           |             | /4.7     |
| =E4/-Q3   | 88-00231            | Relay           |           | SSR 4-32VDC | /4.5     |
| =E4/-Q4   | 88-00231            | Relay           |           | SSR 4-32VDC | /4.6     |
| =E4/-T1   | 83-10028            | SMPS            |           | RS15-12     | /4.2     |
| =E4/-W1   | 72-03674            | Main Cable      | 5G2.5     |             | /4.1     |
| =E4/-X1   | 72-03509            | Terminal Block  |           |             | /4.1     |
| =E5/-E1   | 83-08530 / 83-08531 | Heating Element | Top       |             | /5.6     |

|                                 |  |                                                            |                     |                      |                        |
|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <b>FKI Fast Food Teknik a/s</b> |  | <b>Project title:</b> Conveyor Toaster - generic schematic | <b>Project no.:</b> | <b>Project rev.:</b> | <b>Page</b>            |
|                                 |  | Customer:                                                  | DCC:                |                      | <b>8</b>               |
|                                 |  | Page title:                                                | Dwg. no.:           | Page rev.:           | 1:1                    |
|                                 |  | File name:                                                 | Eng. (proj/page):   | Last print:          | 7                      |
|                                 |  | Page ref.:                                                 | Appr. (date/init):  | Last edit:           | 9                      |
|                                 |  |                                                            |                     |                      | Total no. of pages: 10 |



[illegible]

## 4 Rengøring

### 4.1 Generelt



Husk personligt sikkerhedsudstyr se punkt 2.1

Før ibrugtagning af maskinen første gang, aftørres alle flader der er i kontakt med fødevarer, med en fugtig klud. Der må ikke bruges rengøringsmidler, der indeholder syre.

### 4.2 Daglig rengøring

Apparatet bør rengøres flere gange dagligt for overskydende stegefedt. Er Apparateten forsynet med fedt-afløb, skrubes overskydende fedt hen til afløbshullet, hvor det løber ned i en opsamlingskuffe. Skuffen tømmes og rengøres efter behov.

En gang dagligt rengøres Apparatet grundigt på stegefladen, og alle udvendige overflader aftørres med en fugtig klud.

Rengøring bør ikke foretages når Apparatet er mere en 50°C varm.

## 5 Bortskaffelse

### 5.1 Emballagen

Emballagen bør ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

### 5.2 Maskinen efter ophørt brug

Apparatet er mærket med genbrugssymbol efter bekendtgørelse 148 af 8. februar 2018 (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). WEEE2 direktiv 2012/19/EU

Det betyder, at du skal bortskaffe det efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads, når produktet er udtjent.



## 6 EU DECLARATION OF CONFORMITY



EU DoC ID: FKI 018  
Verninge, 16-aug-2023

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

We FKI Fast Food Teknik a/s declares under our sole responsibility that the product Conveyor Toaster with

Type Code.:

**ACT-23**

**SCT-23**

are in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions.

| Directives                                         | Standards                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Machine Directive 2006/42/EC                       | EN/ISO 12100:2010                  |
|                                                    | EN/IEC 60335-1:2012                |
|                                                    | EN/IEC 60355-1:2012/AC:2014        |
|                                                    | EN/IEC 60335-1:2012/A11:2014       |
|                                                    | EN/IEC 60335-2-48:2003             |
| Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU | EN5501-1:2006 + A1:2009 + A2:2011  |
| WEEE Directive 2012/19/EU                          | EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 |
| ROHS Directive 2011/65/EU                          |                                    |
| Regulations                                        | Standards                          |
| Food Contact Materials 1935/2004                   | N/A                                |
| Good Manufacturing Practice 2023/2006              |                                    |

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date<br>16/8 - 2023 | Issued by<br><br>Søren Poulsen - Managing Director |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FKI Fast Food Teknik a/s only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

We FKI Fast Food Teknik a/s declares under our sole responsibility that the product Conveyor Toaster with

Type Code.:  
**MCT-23**

are in conformity with the following directive(s), standard(s) or other normative document(s), provided that the products are used in accordance with our instructions.

| Directives                            | Standards                    |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Machine Directive 2006/42/EC          | EN/ISO 12100:2010            |
|                                       | EN/IEC 60335-1:2012          |
|                                       | EN/IEC 60355-1:2012/AC:2014  |
|                                       | EN/IEC 60335-1:2012/A11:2014 |
|                                       | EN/IEC 60335-2-48:2003       |
| WEEE Directive 2012/19/EU             |                              |
| ROHS Directive 2011/65/EU             |                              |
| Regulations                           | Standards                    |
| Food Contact Materials 1935/2004      | N/A                          |
| Good Manufacturing Practice 2023/2006 |                              |

|                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date<br><b>16/8-2023</b> | Issued by<br><br><b>Søren Poulsen - Managing Director</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FKI Fast Food Teknik a/s only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation.



**Fast Food Teknik a/s**

Byghøjvej 5 · Verringe · DK-5690 Tommerup · Tel. +45 6475 1066 · [info@fki.dk](mailto:info@fki.dk) · [www.fki.dk](http://www.fki.dk)